








omezovač přepětí, varistor s LED, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 70-150 V, pro stykače 3RT2.2

Název značky produktu	SIRIUS	
označení produktu	omezovač přepětí	
Obecné technické údaje		
konstrukční velikost stykače	S0	
druh napětí řídicího napětí	AC/DC	
doložení způsobilosti	CE / UL / CSA	
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2009	
druh napětí řídicího napětí	AC/DC	
řídicí napětí 1 u AC		
• při 50 Hz	127 ... 240 V	
• při 60 Hz	127 ... 240 V	
kmitočet řídicího napětí		
• 1 jmenovitá hodnota	50 Hz	
• 2 jmenovitá hodnota	60 Hz	
řídicí napětí 1		
• u DC	70 ... 150 V	
provedení omezovače přepětí	varistor	
Podmínky okolního prostředí		
okolní teplota		
• během provozu	-25 ... +60 °C	
• během skladování	-40 ... +80 °C	
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
Montážní poloha	libovolně	
způsob upevnění	lze nasadit	
výška	19 mm	
šířka	30 mm	
hloubka	12 mm	
Schválení Osvědčení		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
 Confirmation		
		
Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping







EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway	Environment
			
	Confirmation		Environmental Confirmations

Další informace

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1JL00>

CAX Online generátor


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1JL00>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2926-1JL00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1JL00&lang=en

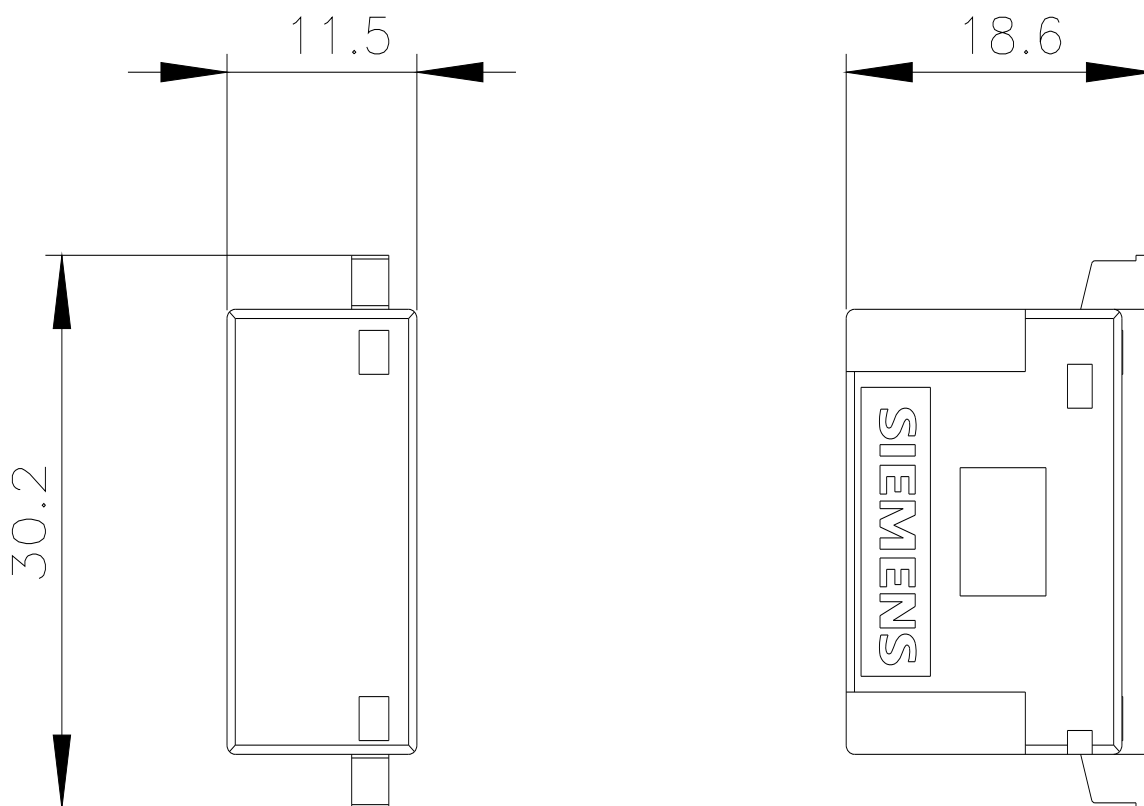

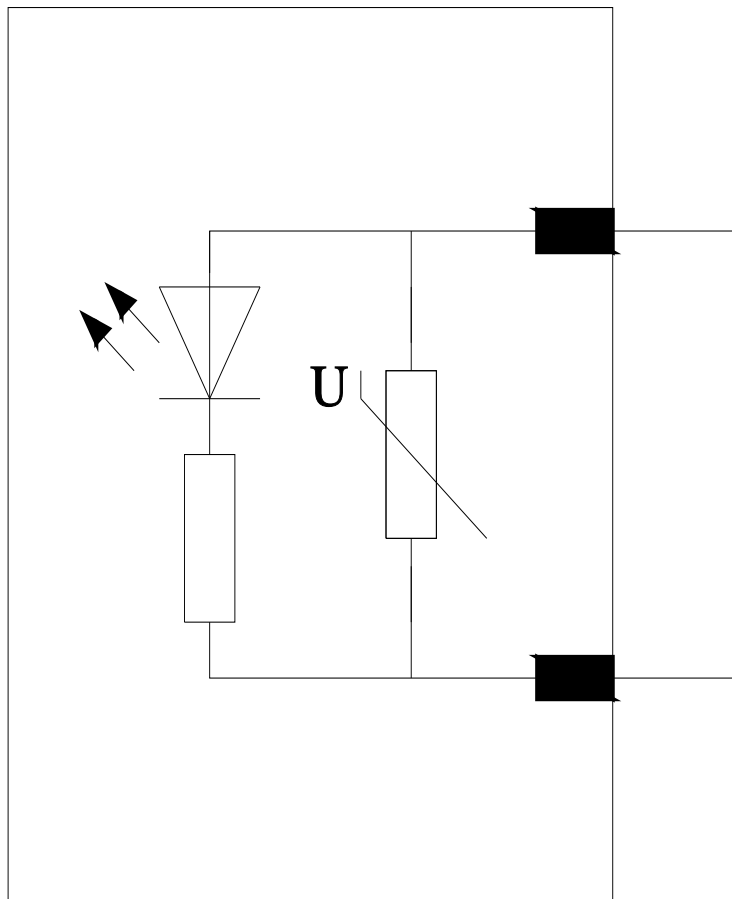

Poslední změna:

22.10.2022 