

Voltage relays AC 230/400V 2CO 0.9/1.3+0.7/1.1 With transparent cap



Verze		
Název značky produktu		SETRON
Obecné technické údaje		
naměřitelné napětí / u AC / počáteční hodnota	V	310,5
Napětí		
nastavitelný napěťový rozsah / koncová hodnota	V	161
naměřitelné napětí / u AC / koncová hodnota	V	310,5
Elektrina		
nastavitelný napěťový rozsah / počáteční hodnota	V	161
Řídicí proud		
druh napětí / k ovládní		AC
řídící napětí		
• u AC / při 50 Hz / jmenovitá hodnota / minimální	V	230
• u AC / při 50 Hz / jmenovitá hodnota / maximální	V	230
• u AC / při 60 Hz / jmenovitá hodnota / minimální	V	230

- u AC / při 60 Hz / jmenovitá hodnota / maximální

V	230
---	-----

Pomocný obvod

počet přepínacích kontaktů / pro pomocné kontakty	2
počet rozpínacích kontaktů / pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů / pro pomocné kontakty	0

Funkce produktu

funkce produktu	
• detekce výpadku napětí 1 fáze	Ne
• detekce výpadku napětí 3 fáze	Ne
• detekce výpadku napětí DC	Ne
• detekce přepětí 1 fáze	Ne
• detekce přepětí 3 fáze	Ne
• detekce přepětí DC	Ne
• detekce podpětí 1 fáze	Ne
• detekce podpětí 3 fáze	Ano
• detekce podpětí DC	Ne


Připojení

provedení elektrického připojení	Šroubovací přípojka
• patice	Ne

Mechanická konstrukce

výška	mm	90
šířka	mm	36
hloubka	mm	64

Certifikáty

Declaration of Conformity	Test Certificates	other	
 EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	Environmental Confirmations	Miscellaneous

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)


<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5TT3408>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5TT3408/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5TT3408

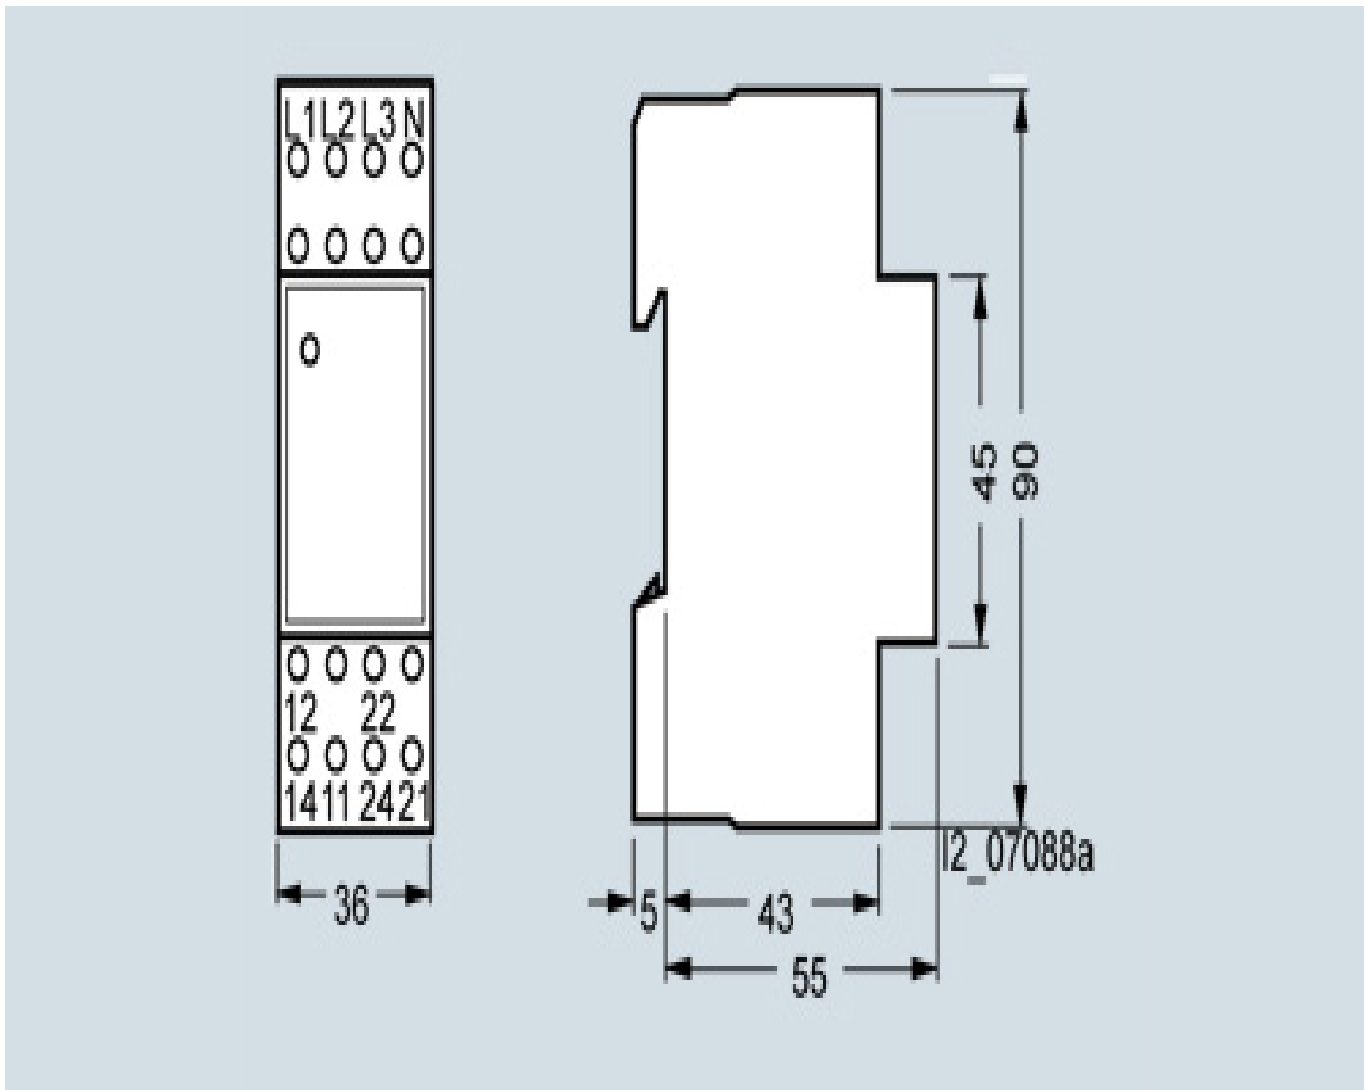

Poslední změna:

10.8.2019