

ovládací modul s displejem pro SIMOCODE pro V, zabudování do dvířek skříňového rozvaděče nebo čelní desky; lze nasadit na základní zařízení nebo rozšiřovací moduly, 7 LED pro indikaci stavu a 4 volně přiřaditelná tlačítka pro ruční řízení, jazyky EN/CN/RU/KO, barva: titanově šedá



Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	ovládací modul s displejem
Obecné technické údaje	
izolační napětí	
• jmenovitá hodnota	300 V
rázová pevnost jmenovitá hodnota	4 000 V
• stupeň krytí IP čelní	IP54
únavová pevnost	1-6 Hz / 15 mm, 6-500 Hz / 2 g
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	A
referenční značka podle DIN EN 61346-2	A
Elektromagnetická kompatibilita	
EMC rušivé vyzařování podle IEC 60947-1	třída A
EMC odolnost proti rušení podle IEC 60947-1	odpovídá zkušební úrovni 3
rušivá vazba šířící se po vedení	
• následkem shluku poruch při přenosu údajů podle IEC 61000-4-4	1 kV
• následkem rázové vlny vodič-země podle IEC 61000-4-5	2 kV

- následkem rázové vlny vodič-vodič podle IEC 61000-4-5

1 kV

rušivá vazba vysokofrekvenčním polem podle IEC 61000-4-3

10 V/m






Instalace/ Připevnění/ Rozměry





• Montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	upevnění čelních desek
výška	60 mm
šířka	96 mm
hloubka	44 mm

Podmínky prostředí

výška místa montáže při výšce nad hladinou moře	
• maximální	4 000 m
• 1 maximální	2 000 m
• 2 maximální	3 000 m; max. +50 °C (není bezpečné oddělení)
• 3 maximální	4 000 m; max. +40 °C (není bezpečné oddělení)
okolní teplota	
• během provozu	0 ... 60 °C
kategorie prostředí	
• během provozu podle IEC 60721	3K6 (netvoří se led, bez orosení, relativní vlhkost vzduchu 10 ... 95 %), 3C3 (bez solné mlhy), 3S2 (do zařízení se nesmí dostat písek), 3M6
• během skladování podle IEC 60721	1K6 (bez orosení, relativní vlhkost vzduchu 10 ... 95%), 1C2 (bez solné mlhy), 1S2 (do zařízení se nesmí dostat písek), 1M4
• během přepravy podle IEC 60721	2K2, 2C1, 2S1, 2M2

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA  UL  EAC  RCM  EG-Konf.			Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping	other
 ABS  RMRS  DNV-GL	Confirmation  Profibus PROFINET-Certification

Další informace

Informace- a Stáhnout Center
www.siemens.com/ic10

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3UF7210-1BA01-0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7210-1BA01-0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3UF7210-1BA01-0>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7210-1BA01-0&lang=en

Test report No. A0258, protective separation

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748152>

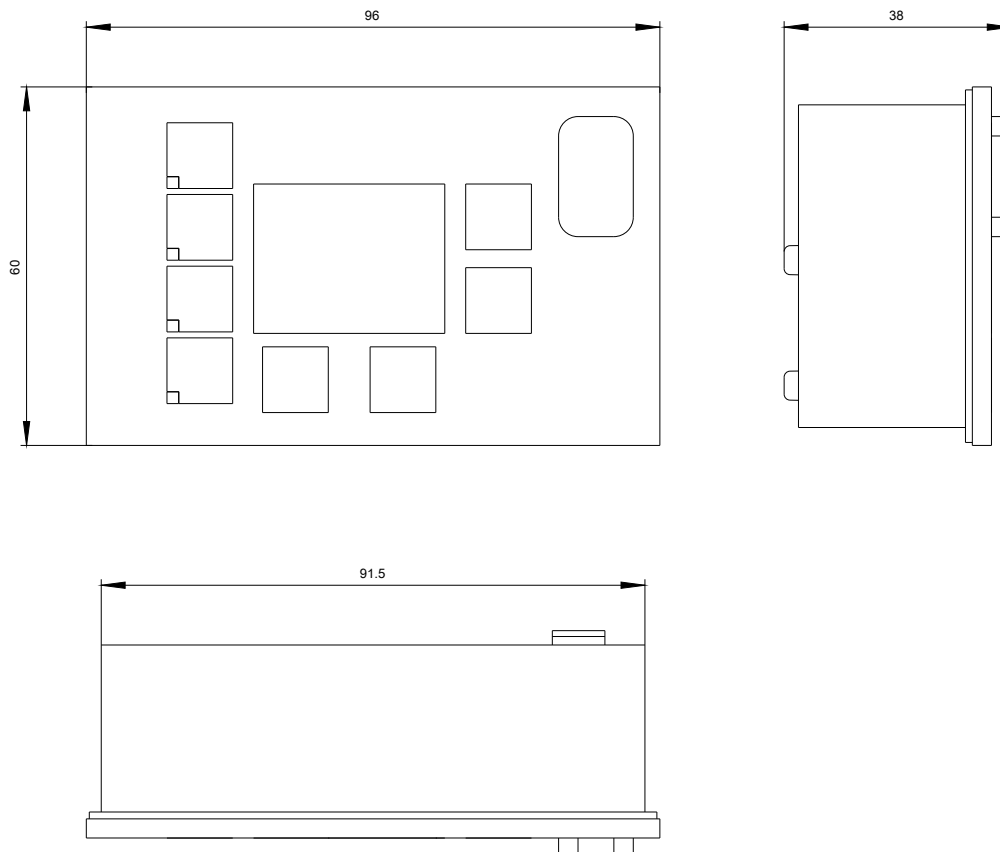

Poslední změna:

13.1.2020