

RC unit for 5SY, 4-pole, type AC, In: 40 A, 30 mA, Un  
AC: 400 V



| Verze  |                 |        |
|--|-----------------|--------|
| Název značky produktu  |                 | SETRON |
| Obecné technické údaje   |                 |        |
| počet pólů   |                 | 4      |
| mechanická životnost (počet spínacích cyklů) /<br>typická hodnota  |                 | 10 000 |
| Rozptýlení   |                 |        |
| ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u<br>AC / za teplého provozního stavu / na každý pól | W               | 3,6    |
| Elektřina  |                 |        |
| jmenovitý proud / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] /<br>[nicht versorgt - bei 40 Cel]                     | A               | 37,2   |
| proud / u AC / jmenovitá hodnota   | A               | 40     |
| <b>hmotnost netto</b>  | g               | 303    |
| Připojení  |                 |        |
| připojitelný průřez vodiče / jednokabelový   |                 |        |
| • minimální  | mm <sup>2</sup> | 1,5    |
| • maximální  | mm <sup>2</sup> | 25     |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| <b>úťahovací moment / u šroubových svorek</b> |     |     |
| • minimální                                   | N·m | 2,5 |
| • maximální                                   | N·m | 3   |

### Mechanická konstrukce

|                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| <b>výška</b>            | mm | 90        |
| <b>šířka</b>            | mm | 124       |
| <b>hloubka</b>          | mm | 77        |
| <b>Montážní poloha</b>  |    | libovolně |
| <b>montážní hloubka</b> | mm | 70        |

### Podmínky prostředí

|                       |    |    |
|-----------------------|----|----|
| <b>okolní teplota</b> |    |    |
| • minimální           | °C | -5 |
| • maximální           | °C | 45 |

### Certifikáty

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <b>referenční značka</b> |  |   |
| • podle DIN EN 61346-2   |  | F |
| • podle IEC 81346-2:2009 |  | F |

|                                 |                                  |                          |              |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>Test Certificates</b> | <b>other</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

### Další informace

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SM2342-0>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SM2342-0/all>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SM2342-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2342-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

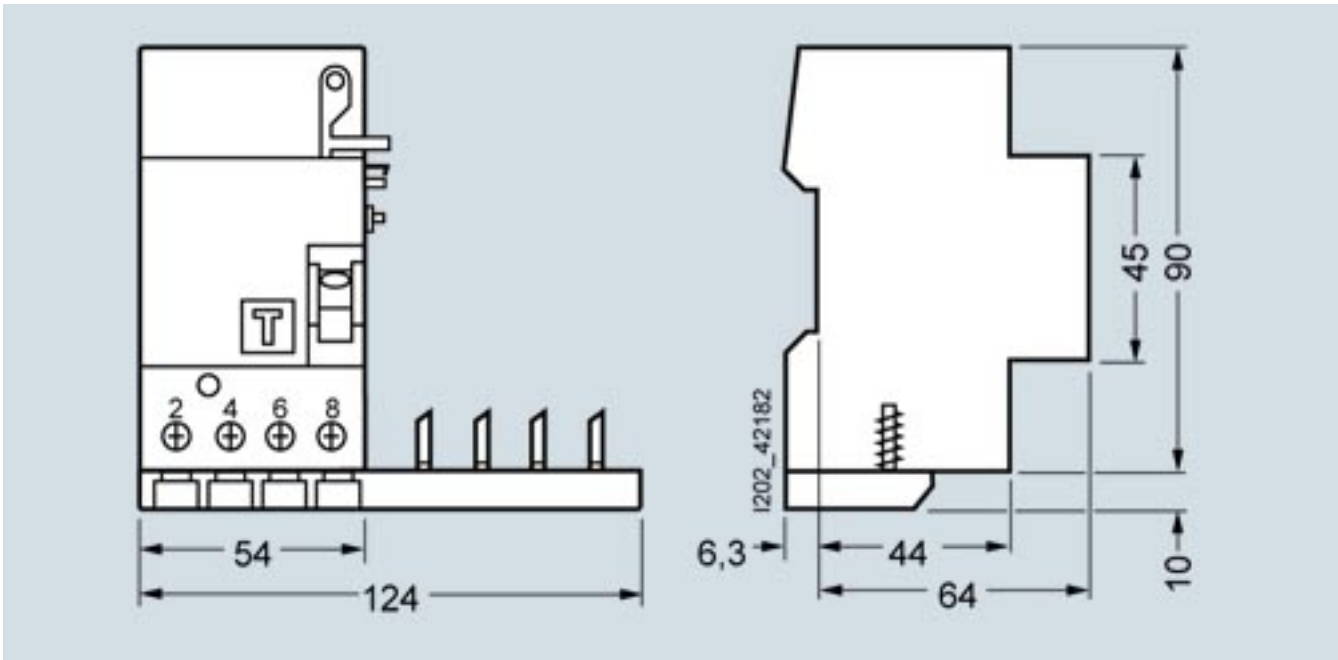

Poslední změna:

28.1.2020