

součtový transformátor proudu pro monitorování svodového proudu
 prováděcí otvor 210 mm svodový proud 30 mA...40 A



Obecné technické údaje

označení produktu	součtový transformátor proudu pro monitorování svodového proudu
výbava produktu ochrana proti dotyku	Ano
provedení elektrického připojení na výstupu	Šroubovací přípojka
provozní napětí jmenovitá hodnota maximální	1 000 V
trvalý proud na každou fázi maximální	630 A
svodový proud na vstupu jmenovitá hodnota	40 A
rázová pevnost jmenovitá hodnota	8 kV
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	B
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750	T
referenční značka podle DIN EN 61346-2	B

Připojení/ Džem

typ připojitelných průřezů vodičů	
<ul style="list-style-type: none"> • jednokabelové 	1x (0,75 ... 4,0 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • s jemnými drátky <ul style="list-style-type: none"> — s koncovým zpracováním žil 	1x (0,5 ... 2,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • u kabelů AWG 	

— jednokabelové

1x (19 ... 12)





Podmínky prostředí

okolní teplota	
• během přepravy	-25 ... +60 °C
• během provozu	-25 ... +60 °C
• během skladování	-40 ... +85 °C
relativní vlhkost vzduchu během provozu	95 %
výška místa montáže při výšce nad hladinou moře	2 000 m

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

průměr prováděcího otvoru	210 mm
šířka	300 mm
výška	62 mm
hloubka	286 mm
Montážní poloha	stojící, na vodorovné montážní úrovni
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů
utahovací moment u šroubových svorek	0,5 ... 0,5 N·m
utahovací moment [lbf·in] u šroubových svorek	4,4 ... 4,4 lbf·in

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 UL	 EAC
	 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3UL2307-1A>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UL2307-1A>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3UL2307-1A>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UL2307-1A&lang=en

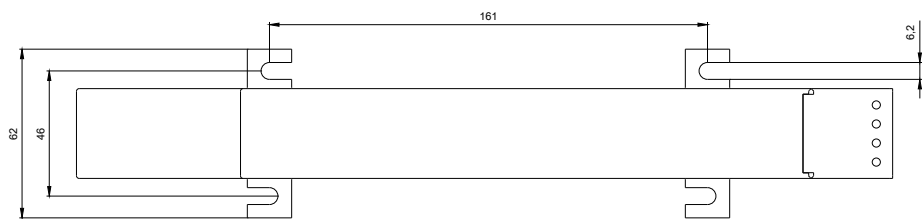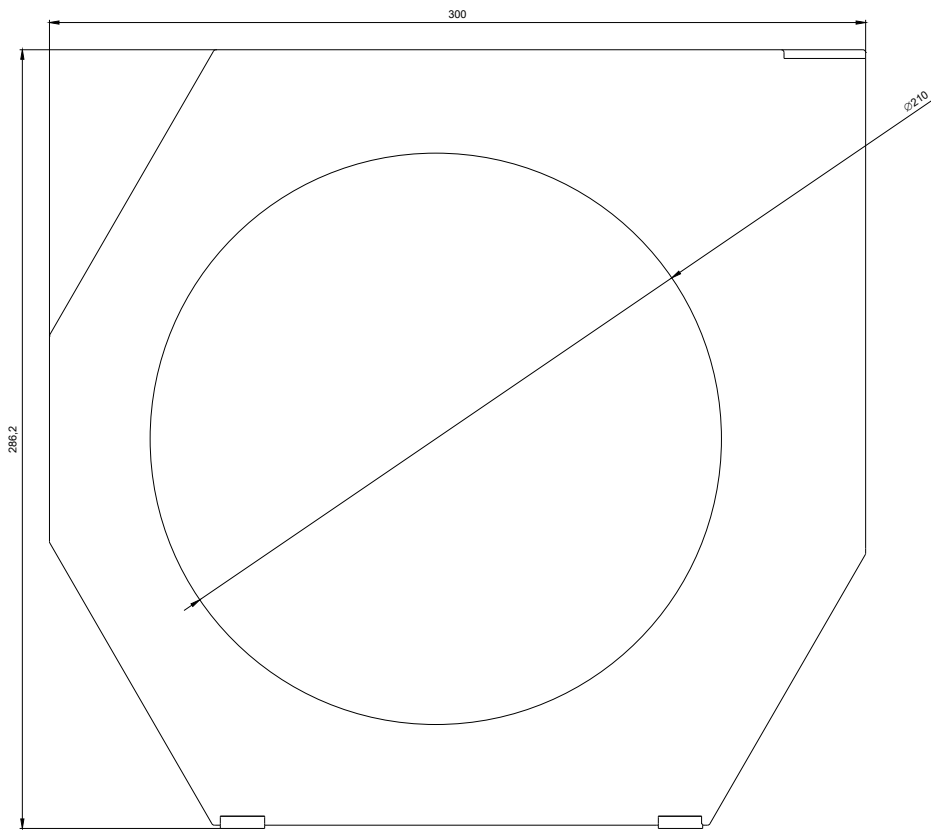

WB 6663 3UL2307-1A_ALL



Poslední změna:

07.1.2020