

modul přidavného spotřebiče, AC 50 / 60 Hz, 180...255 V, pro pomocné a motorové stykače konstrukční velikosti S00



Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		modul přidavného spotřebiče
konstrukční velikost stykače		S00
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • během provozu 	°C	-25 ... +60
Řídicí obvod/ Ovládání		
druh napětí řídicího napětí		AC
kmitočet řídicího napětí		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 jmenovitá hodnota 	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"> • 2 jmenovitá hodnota 	Hz	60
řídicí napětí 1		
<ul style="list-style-type: none"> • u AC 		
— při 50 Hz	V	180 ... 255
— při 60 Hz	V	255 ... 180
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
Montážní poloha		libovolně

způsob upevnění		lze nasadit
šířka	mm	28
výška	mm	46
hloubka	mm	9

Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti

CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval

other



[Confirmation](#)



Railway

[Vibration and Shock](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1GA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1GA00>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2916-1GA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1GA00&lang=en

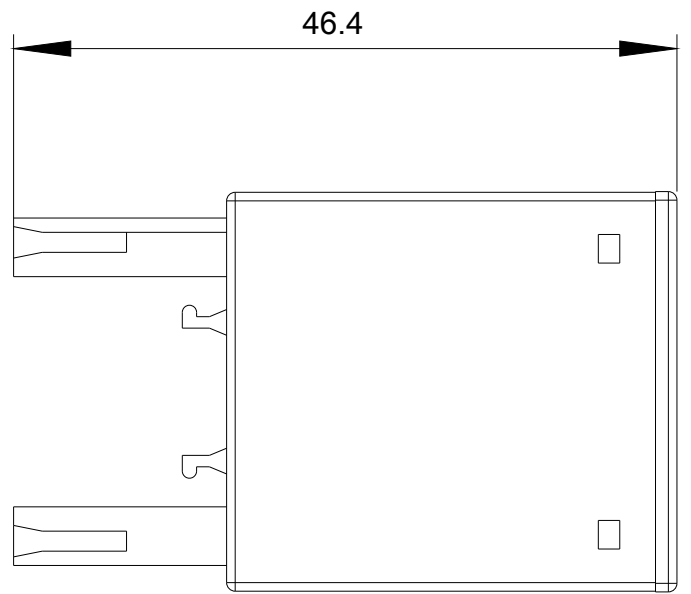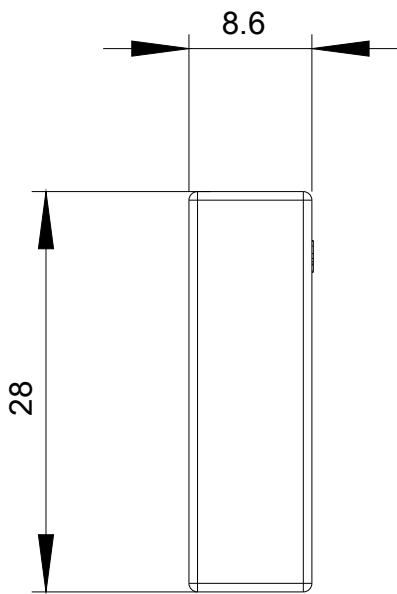

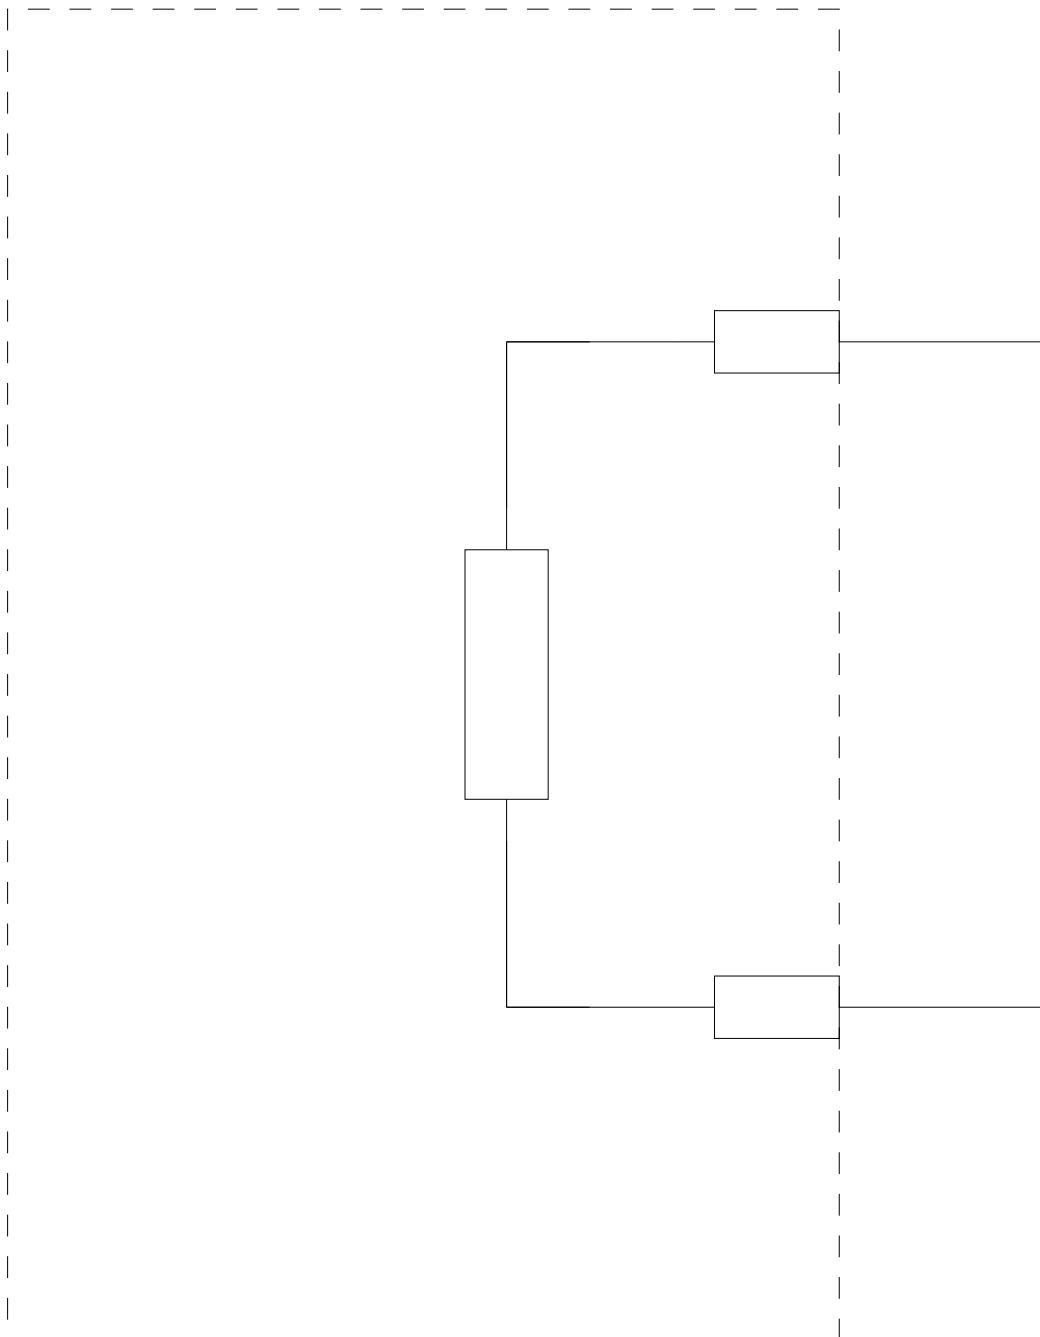

Poslední změna:

11.4.2020