

relé pro monitorování teploty termočlánků typu J, překroč. 1 prahová hodnota, šířka 22,5 mm 0 °C až 200 °C AC/DC 24 V 1 NO + 1 NC, princip klidového proudu šroubová svorka



Figure similar

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	relé pro monitorování teploty
provedení produktu	překročení, 1 prahová hodnota
označení typu produktu	3RS11
<b>Obecné technické údaje</b>	
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
naměřitelná teplota	
<ul style="list-style-type: none"> <li>počáteční hodnota</li> <li>koncová hodnota</li> </ul>	0 °C 200 °C
funkce produktu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ukládání chyb</li> <li>externí reset</li> </ul>	Ne Ne
provedení senzoru připojitelné	typ J (termočlánek)
<b>Řídicí obvod Ovládání</b>	
druh napětí	AC/DC
řídící napětí 1 u AC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>při 50 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul>	24 V

• při 60 Hz jmenovitá hodnota	24 V
<b>řídící napětí 1</b>	
• u DC jmenovitá hodnota	24 V
<b>kmitočet napájecího napětí</b>	
• pro pomocný a řídicí proudový okruh	50 ... 60 Hz
<b>počet okruhů měření</b>	1





<b>Pomocné obvody</b>	
<b>počet rozpnacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>	1
<b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>	1
<b>počet přepínacích kontaktů</b>	
• pro pomocné kontakty	0

<b>Připojení/ Džem</b>	
<b>provedení elektrického připojení</b>	
• pro pomocný a řídicí proudový okruh	Šroubovací přípojka
<b>provedení elektrického připojení patice</b>	Ano

<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>	
<b>způsob upevnění</b>	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm
<b>výška</b>	102 mm
<b>šířka</b>	22,5 mm
<b>hloubka</b>	91 mm

<b>Podmínky prostředí</b>	
• okolní teplota během provozu	-25 ... +60 °C

### Schválení Osvědčení

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
				<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>
CCC	UL		EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a>

<b>other</b>
<a href="#">Confirmation</a>

<b>Další informace</b>
<b>Informace- a Stáhnout Center</b> <a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RS1100-1CD20>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1100-1CD20>

**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RS1100-1CD20>


**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RS1100-1CD20&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1100-1CD20&lang=en)

**Charakteristiky: Snížení Výkonu**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1100-1CD20/manual>

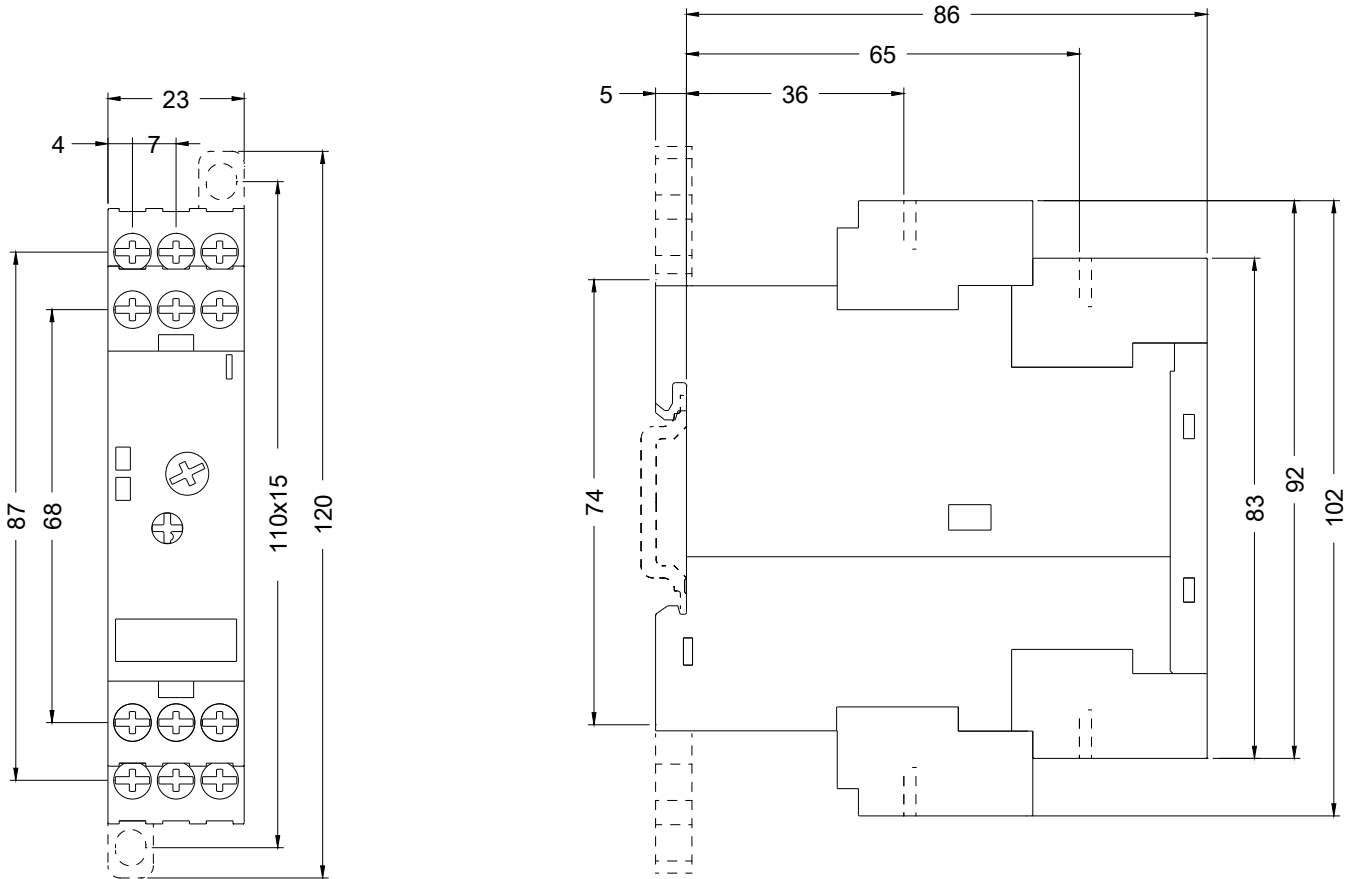

Poslední změna:

11.8.2020