

Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 2A, D=70 mm



Verze		
Název značky produktu		SETRON
Obecné technické údaje		
počet pólů		3
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) / typická hodnota		10 000
kategorie přepětí		III
Napětí		
izolační napětí		
<ul style="list-style-type: none"> • u jednofázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota 	V	440
<ul style="list-style-type: none"> • u vícefázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota 	V	440
Rozptýlení		
ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za teplého provozního stavu / na každý pól	W	1,2
Elektřina		

jmenovitý proud / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] / [nicht versorgt - bei 40 Cel]	A	1,9
proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	2
hmotnost netto	g	441

Podrobnosti o produktu

výbava produktu / ochrana proti dotyku		Ano
--	--	-----

Připojení

připojitelný průřez vodiče		
<ul style="list-style-type: none"> • jednokabelový <ul style="list-style-type: none"> — minimální mm² 0,75 — maximální mm² 35 • s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil <ul style="list-style-type: none"> — minimální mm² 0,75 — maximální mm² 25 		
číslo AWG / jako kódovaný připojitelný průřez vodiče		
<ul style="list-style-type: none"> • minimální 18 • maximální 4 		
úťahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek		
<ul style="list-style-type: none"> • minimální lbf·in 22 • maximální lbf·in 31 		
úťahovací moment / u šroubových svorek		
<ul style="list-style-type: none"> • minimální N·m 2,5 • maximální N·m 3,5 		

Mechanická konstrukce

výška	mm	90
šířka	mm	54
hloubka	mm	76
Montážní poloha		libovolně
montážní hloubka	mm	70

Podmínky prostředí

okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • minimální °C -25 • maximální °C 55 • během skladování / minimální °C -40 • během skladování / maximální °C 75 		

Certifikáty

referenční značka / podle DIN EN 61346-2		F
--	--	---

General Product Approval



CCC



IMQ



UR



VDE



CB

[Miscellaneous](#)

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates

Shipping Approval



RCM

[KC](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



ABS



BUREAU
VERITAS

Shipping Approval



LRS



RINA

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SY6302-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SY6302-7/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY6302-7


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

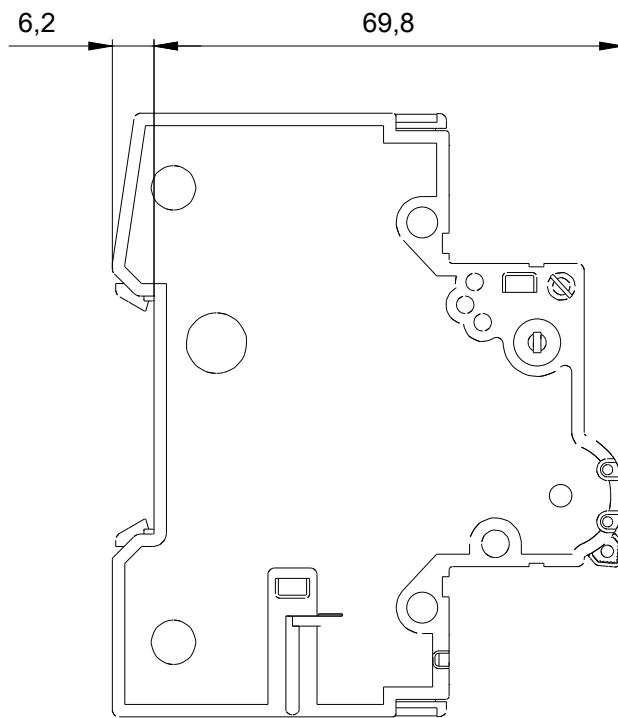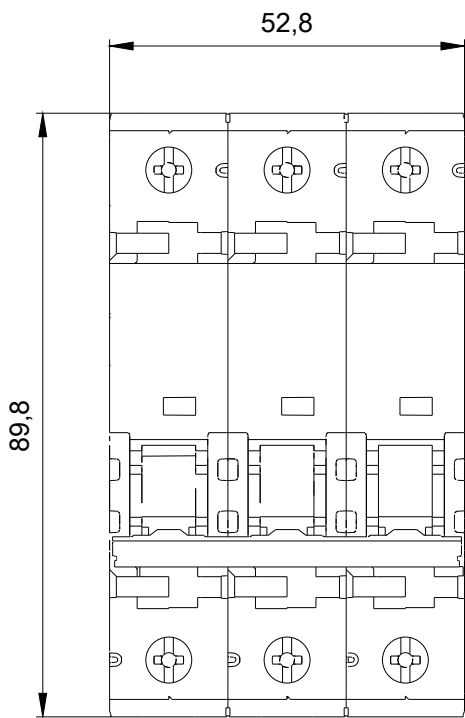

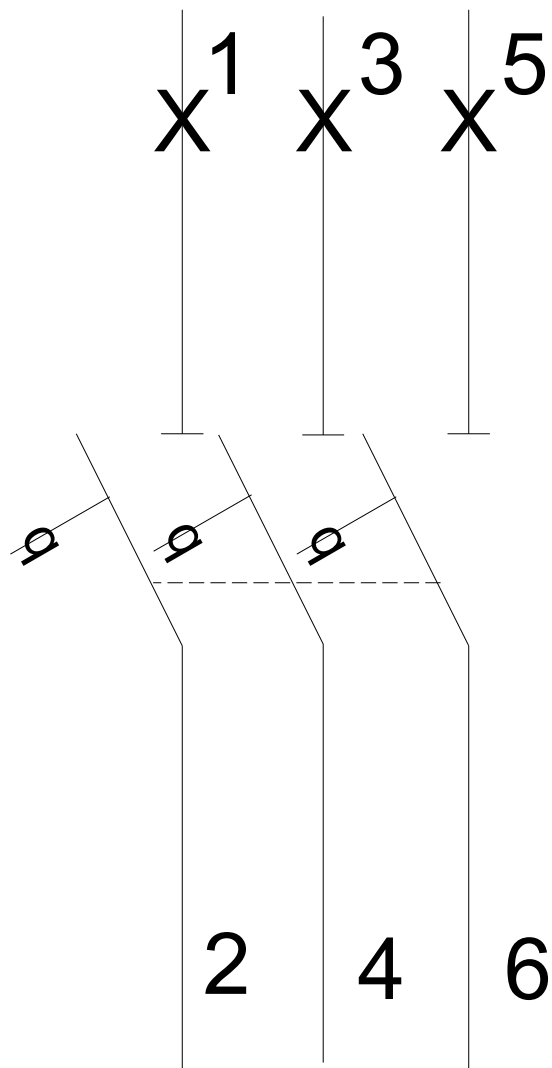

Poslední změna:

05.9.2020 