

Miniature circuit breaker 400 V 10kA, 3+N-pole, C, 2A,  
D=70 mm

Verze		
Název značky produktu		SENTRON
Obecné technické údaje		
počet pólů		4
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) / typická hodnota		10 000
kategorie přepětí		III
Napětí		
izolační napětí		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u jednofázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota</li> </ul>	V	440
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u vícefázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota</li> </ul>	V	440
Rozptýlení		
ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za teplého provozního stavu / na každý pól	W	1,2
Elektřina		
proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	2
hmotnost netto	g	645
Podrobnosti o produktu		
výbava produktu / ochrana proti dotyku		Ano
Připojení		
připojitelný průřez vodiče		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• jednokabelový</li> </ul>		
— minimální	mm <sup>2</sup>	0,75
— maximální	mm <sup>2</sup>	35
<ul style="list-style-type: none"> <li>• s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil</li> </ul>		
— minimální	mm <sup>2</sup>	0,75
— maximální	mm <sup>2</sup>	25
číslo AWG / jako kódovaný připojitelný průřez vodiče		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimální</li> </ul>		18
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximální</li> </ul>		4
úťahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimální</li> </ul>	lbf·in	22

• maximální	lbf·in	31
<b>úťahovací moment / u šroubových svorek</b>		
• minimální	N·m	2,5
• maximální	N·m	3,5

#### Mechanická konstrukce

výška	mm	90
šířka	mm	72
hloubka	mm	76
Montážní poloha		libovolně
montážní hloubka	mm	70

#### Podmínky prostředí

<b>okolní teplota</b>		
• minimální	°C	-40
• maximální	°C	70
• během skladování / minimální	°C	-40
• během skladování / maximální	°C	75

#### Certifikáty

referenční značka / podle DIN EN 61346-2		F
--	--	---

#### General Product Approval



General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



#### Shipping Approval



#### Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SY4602-7>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SY4602-7/all>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mffb=5SY4602-7](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mffb=5SY4602-7)


**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

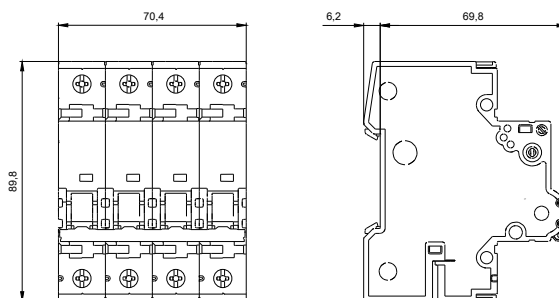



Poslední změna:

23.7.2020