



Obecné technické údaje		
kategorie přepětí		II
Elektřina		
provozní proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	40
hmotnost netto	g	609
Podrobnosti o produktu		
výbava produktu / ochrana proti dotyku		Ano
Připojení		
připojitelný průřez vodiče		
<ul style="list-style-type: none"> • jednokabelový <ul style="list-style-type: none"> — minimální — maximální • s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil <ul style="list-style-type: none"> — minimální — maximální 	mm ² mm ² mm ² mm ²	0,75 35 0,75 25
číslo AWG / jako kódovaný připojitelný průřez vodiče		
<ul style="list-style-type: none"> • minimální • maximální 		18 4
utahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek		
<ul style="list-style-type: none"> • minimální • maximální 	lbf·in lbf·in	22 31
utahovací moment		
<ul style="list-style-type: none"> • u šroubových svorek / minimální • u šroubové svorky / maximální 	N·m N·m	2,5 3,5
Podmínky prostředí		
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování / minimální • během skladování / maximální 	°C °C	-40 75
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

[Special Test Certificate](#)

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SY5440-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5SY5440-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY5440-7

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

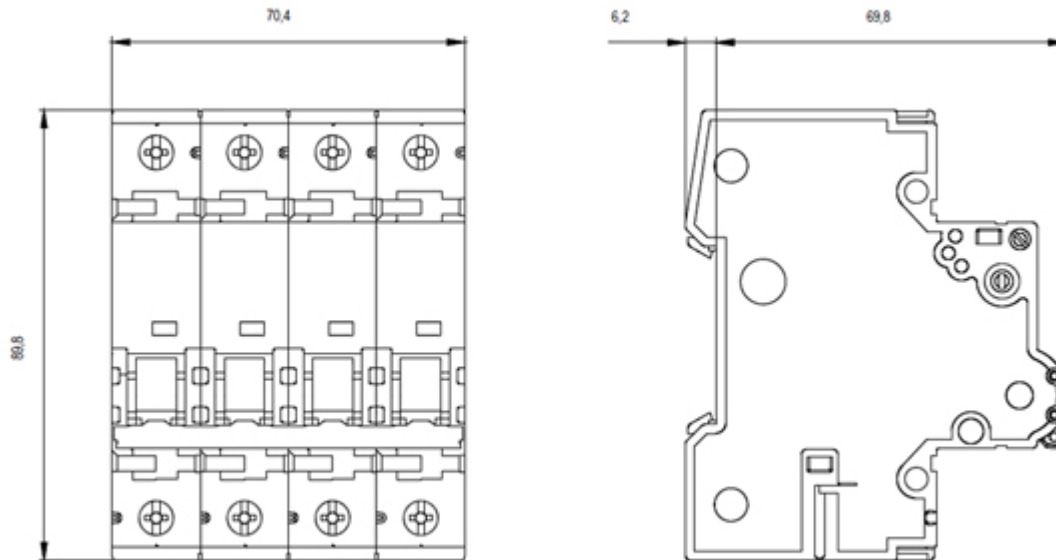

Poslední změna:

20. 12. 2020 