

Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, B, 10 A



| Verze | | |
|---|---|--------|
| Název značky produktu | | SETRON |
| Obecné technické údaje | | |
| počet pólů | | 3 |
| mechanická životnost (počet spínacích cyklů) / typická hodnota | | 10 000 |
| kategorie přepětí | | III |
| Napětí | | |
| izolační napětí | | |
| <ul style="list-style-type: none"> u vícefázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota | V | 440 |
| Rozptýlení | | |
| ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za teplého provozního stavu / na každý pól | W | 1,6 |
| Elektřina | | |
| proud / u AC / jmenovitá hodnota | A | 10 |
| Hlavní obvod | | |

| | | |
|--|---|----|
| provozní napětí / u DC / jmenovitá hodnota / maximální | V | 72 |
|--|---|----|

Podrobnosti o produktu

| | | |
|--|--|-----|
| výbava produktu / ochrana proti dotyku | | Ano |
|--|--|-----|

Připojení

| | | |
|---|-----------------|------|
| připojitelný průřez vodiče | | |
| • jednokabelový | | |
| — minimální | mm ² | 0,75 |
| — maximální | mm ² | 25 |
| • s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil | | |
| — minimální | mm ² | 0,75 |
| — maximální | mm ² | 25 |
| utahovací moment / u šroubových svorek | | |
| • minimální | N·m | 2,5 |
| • maximální | N·m | 3 |

Mechanická konstrukce

| | | |
|------------------|----|-----------|
| výška | mm | 90 |
| šířka | mm | 54 |
| hloubka | mm | 76 |
| Montážní poloha | | libovolně |
| montážní hloubka | mm | 70 |

Podmínky prostředí

| | | |
|--------------------------------|----|-----|
| okolní teplota | | |
| • minimální | °C | -25 |
| • maximální | °C | 45 |
| • během skladování / minimální | °C | -40 |
| • během skladování / maximální | °C | 75 |

Certifikáty

| | | |
|--------------------------|--|---|
| referenční značka | | |
| • podle DIN EN 61346-2 | | F |
| • podle IEC 81346-2:2009 | | F |

General Product Approval



[TSE](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SL6310-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SL6310-6/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6310-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

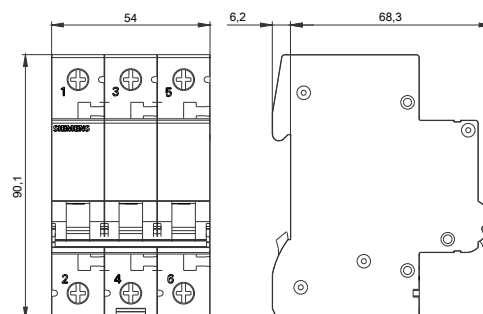

Poslední změna:

08.12.2020