



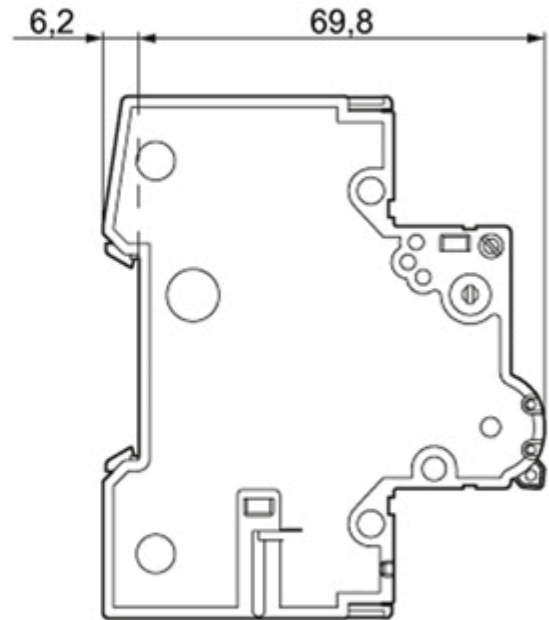

Obecné technické údaje		
kategorie přepětí		III
Elektřina		
provozní proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	35
hmotnost netto	g	452
Podrobnosti o produktu		
výbava produktu / ochrana proti dotyku		Ano
Připojení		
připojitelný průřez vodiče		
<ul style="list-style-type: none"> • jednokabelový <ul style="list-style-type: none"> — minimální mm² 0,75 — maximální mm² 35 • s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil <ul style="list-style-type: none"> — minimální mm² 0,75 — maximální mm² 25 		
číslo AWG / jako kódovaný připojitelný průřez vodiče		
<ul style="list-style-type: none"> • minimální 18 • maximální 4 		
utahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek		
<ul style="list-style-type: none"> • minimální lbf·in 22 • maximální lbf·in 31 		
utahovací moment		
<ul style="list-style-type: none"> • u šroubových svorek / minimální N·m 2,5 • u šroubové svorky / maximální N·m 3,5 		
Podmínky prostředí		
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování / minimální °C -40 • během skladování / maximální °C 75 		
Další informace		
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs		
Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SY4335-7		
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5SY4335-7		
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY4335-7		
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications		

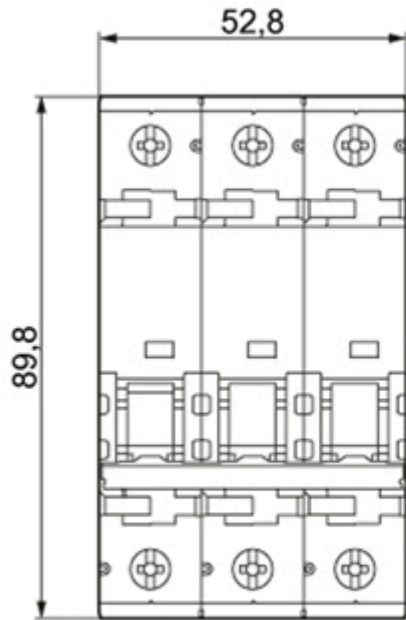

Poslední změna:

20. 12. 2020 