



aretační blok, mechanický, AC/DC 230 V pro motorové stykače, konstrukční velikost S0

Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		mechanický blok se západkou
konstrukční velikost stykače		S0
stupeň krytí IP čelní		IP20
izolační napětí při stupni znečištění 3 při AC jmenovitá hodnota	V	300
ztrátový výkon [V·A] magnetické cívky u AC typická hodnota	V·A	4
ztrátový výkon [W] magnetické cívky u DC typická hodnota	W	4
délka impulzu pro vypnutí		
• u AC	ms	18 ... 31
• u DC	ms	18 ... 26
okolní teplota		
• během skladování	°C	-50 ... +80
• během provozu	°C	-25 ... +60
Pomocné obvody		
počet rozpínacích kontaktů		
• pro pomocné kontakty okamžitě spínající		0
• pro pomocné kontakty s fázově zpožděným spínáním		0
• pro pomocné kontakty		0
počet zapínacích kontaktů		
• pro pomocné kontakty okamžitě spínající		0
• pro pomocné kontakty s předbíhajícím spínáním		0
• pro pomocné kontakty		0
Řídicí obvod/ Ovládání		
druh napětí řídicího napětí		AC/DC
kmitočet řídicího napětí		
• 1 jmenovitá hodnota	Hz	50
• 2 jmenovitá hodnota	Hz	60
řídicí napětí 1		
• u DC jmenovitá hodnota	V	230
• u AC		
— při 50 Hz jmenovitá hodnota	V	230
— při 60 Hz jmenovitá hodnota	V	230
faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky		0,85 ... 1,1

- u AC při 50 Hz
- u AC při 60 Hz
- u DC

0,85 ... 1,1
0,85 ... 1,1
0,85 ... 1,1

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění		Ize nasadit
Montážní poloha		libovolně
šířka	mm	22
výška	mm	48,4
hloubka	mm	84,3

Připojení/ Džem

provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh		Šroubovací přípojka
typ připojitelných průřezů vodičů		
<ul style="list-style-type: none"> • pro pomocné kontakty <ul style="list-style-type: none"> — jednokabelové — s jemnými drátky — s koncovým zpracováním žil • u kabelů AWG pro pomocné kontakty 		2x (0,5 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ² 2x (0,5 ... 2,5 mm ²), 1x 2,5 mm ² 2x 14, 1x 12

Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti	CE / UL / CSA / CCC	
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other	Railway
--------------------------	--------------	----------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2926-3AP31>

CAX Online generátor



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-3AP31>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2926-3AP31>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-3AP31&lang=en

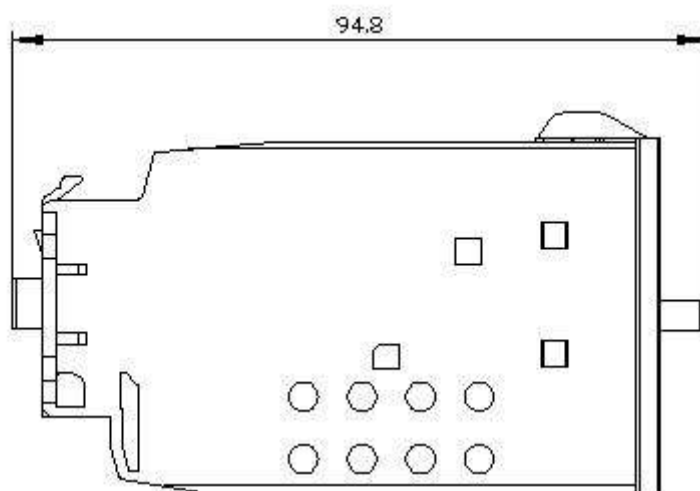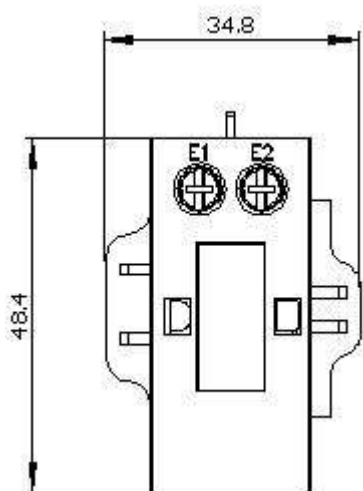

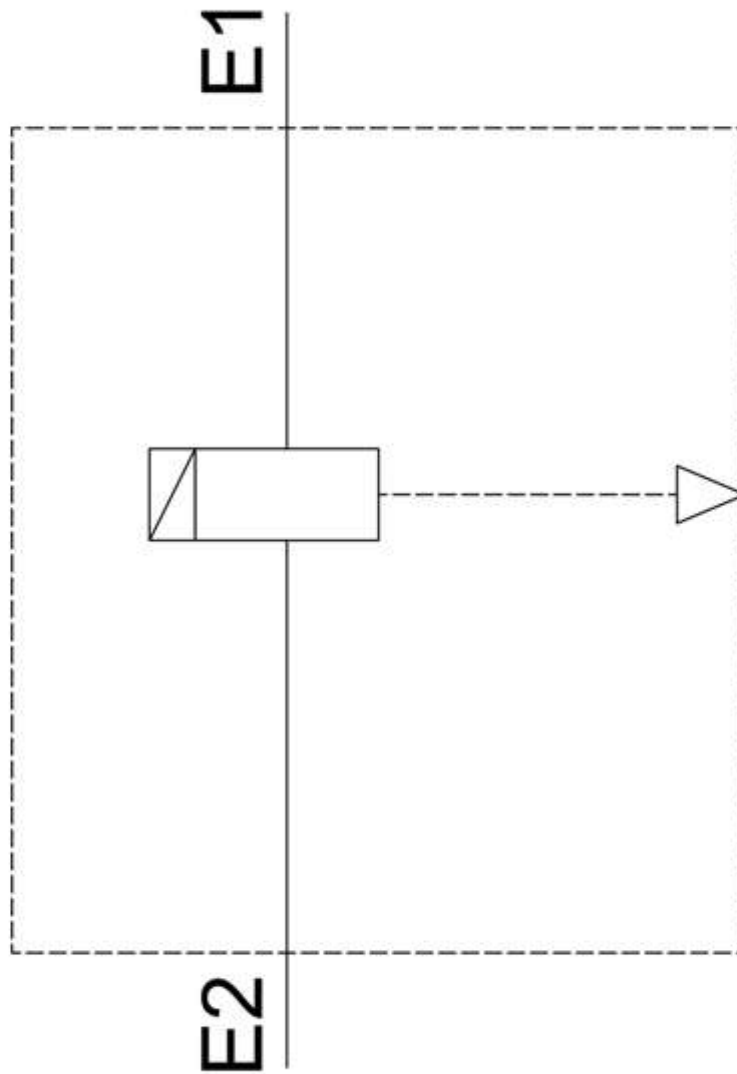

Poslední změna:

18. 1. 2021 