



akustická signálka, kompaktní, 22 mm, kulatá, plast, černá, trvalý tón 2,4 kHz, IP40, akustický tlak min. 80 db./10 cm, s držákem, provozní napětí AC 230 V, šroubová svorka

|   |   |
|---|---|
| Název značky produktu   | SIRIUS ACT  |
| označení produktu   | akustická signálka                                    |
| provedení produktu  | kompaktní zařízení                                    |
| označení typu produktu  | 3SU1  |
| skupina produktů  | plast, černý, 22 mm                                   |
| výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku  | <a href="#">3SU1500-0AA10-0AA0</a>                    |
| <b>Kryt</b>   |   |
| počet povelových míst   | 1   |
| <b>Ovládací prvek</b>   |   |
| barva ovládacího prvku  | černá   |
| materiál ovládacího prvku   | plast   |
| tvar ovládacího prvku   | kruhové   |
| vnější průměr ovládacího prvku  | 29,5 mm   |
| <b>Přední kroužek</b>   |   |
| součást produktu čelní kroužek  | Ne  |
| <b>Držák</b>  |   |
| materiál držáku   | plast   |
| <b>Obecné technické údaje</b>   |   |
| hladina intenzity zvuku ve vzdálenosti 10 cm  | 80 dB   |
| izolační napětí jmenovitá hodnota   | 320 V   |
| stupeň znečištění   | 3   |
| rázová pevnost jmenovitá hodnota  | 4 kV  |
| přijatý proud při jmenovité hodnotě provozního napětí maximální   | 28 mA   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Druh krytí IP</li> <li>stupeň krytí IP připojovací svorky</li> </ul>                           | IP40<br>IP20, svěrací šroub utažen                    |
| stupeň krytí NEMA   | 1   |
| rázová pevnost <ul style="list-style-type: none"> <li>podle IEC 60068-2-27</li> <li>pro drážní aplikace podle DIN EN 61373</li> </ul> | sinusová polovina 50g / 11 ms<br>kategorie 1, třída B |
| únavová pevnost <ul style="list-style-type: none"> <li>podle IEC 60068-2-6</li> <li>pro drážní aplikace podle DIN EN 61373</li> </ul> | 10 ... 500 Hz: 5g<br>kategorie 1, třída B             |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009  | P   |
| Směrnice RoHS (datum)   | 01.10.2014 00:00:00                                   |
| relativní kladná tolerance provozního napětí  | 20 %  |
| relativní záporná tolerance provozního napětí   | 20 %  |

| Napájecí napětí   |  |
|---|--|
| druh napětí napájecího napětí akustického prvku signálu | AC   |
| <b>napájecí napětí akustického prvku signálu u AC</b>   |  |
| • při 50 Hz jmenovitá hodnota                           | 230 V  |
| • při 60 Hz jmenovitá hodnota                           | 230 V  |
| Řídicí obvod Ovládání                                   |  |
| zapínací proud maximální                                | 3 A  |
| Připojení Svorky  |  |
| provedení elektrického připojení                        | Šroubovací přípojka  |
| typ připojitelných průřezů vodičů                       |  |
| • jednokabelové s koncovým zpracováním žil              | 2x (0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> )   |
| • jednokabelové bez koncového zpracování žil            | 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )  |
| • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil           | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )  |
| • s jemnými drátky bez koncového zpracování žil         | 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )  |
| • u kabelů AWG  | 2x (18 ... 14)   |
| utahovací moment šroubů v držáku                        | 1 ... 1,2 N·m  |
| utahovací moment  | 0,8 ... 1 N·m  |
| Podmínky okolního prostředí                             |  |
| okolní teplota  |  |
| • během provozu   | -25 ... +70 °C   |
| • během skladování                                      | -40 ... +80 °C   |
| kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721       | 3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno pro všechna zařízení za čelním panelem) |
| Instalace/ Připevnění/ Rozměry                          |  |
| způsob upevnění   | upevnění čelních desek   |
| výška   | 40 mm  |
| šířka   | 30 mm  |
| tvár montážního otvoru                                  | kruhové  |
| montážní průměr   | 22,3 mm  |
| kladná tolerance montážního průměru                     | 0,4 mm   |
| montážní výška  | 11,4 mm  |
| montážní šířka  | 29,5 mm  |
| montážní hloubka  | 49,6 mm  |
| Schválení Osvědčení                                     |  |
| General Product Approval                                | Declaration of Conformity  |



[Miscellaneous](#)



Test Certificates

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

#### Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1200-6KF10-1AA0>


CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1200-6KF10-1AA0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1200-6KF10-1AA0>

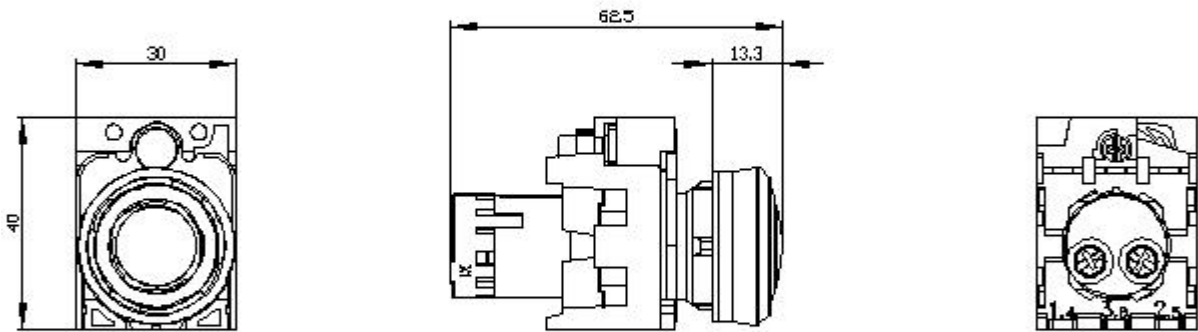

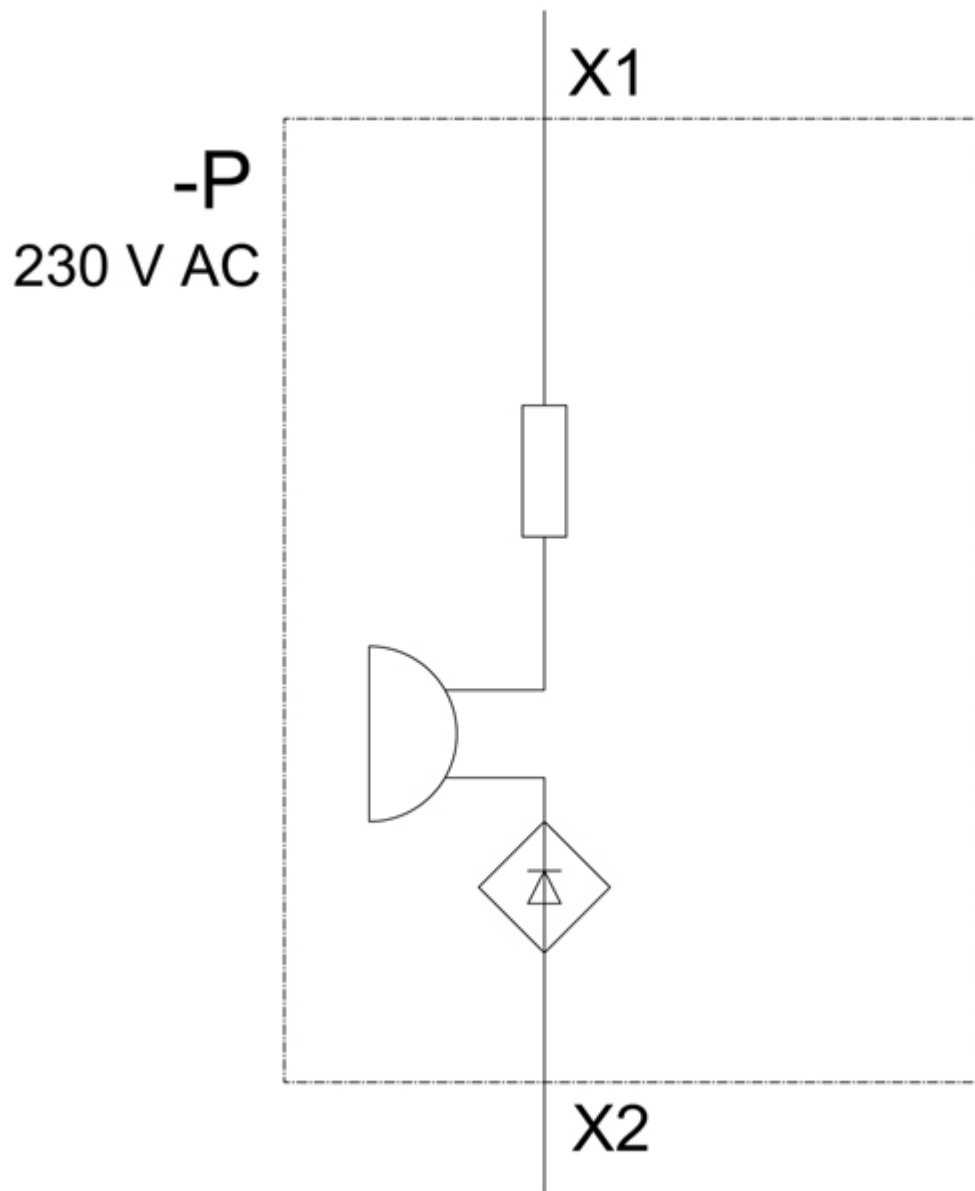

Poslední změna:

11. 2. 2021 