




Obecné technické údaje		
SPD klasifikace / podle EN 61643-11 / zkušební třída II typ 2		Ano
Elektřina		
hmotnost netto	g	341
Hlavní obvod		
provozní napětí		
• u AC / jmenovitá hodnota	V	230
Podrobnosti o produktu		
součást produktu / dálkový signalizační kontakt		Ano
Připojení		
délka odizolování	mm	16
připojitelný průřez vodiče		
• u tuhého vodiče		
— minimální	mm ²	1,5
— maximální	mm ²	35
• s jemnými drátky		
— minimální	mm ²	0,5
— maximální	mm ²	25

Další informace		
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)		
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs		
Industry Mall (Online ordering system)		
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SD7463-1		
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)		
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5SD7463-1		
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)		
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7463-1		
CAx-Online-Generator		
http://www.siemens.com/cax		
Tender specifications		
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv		

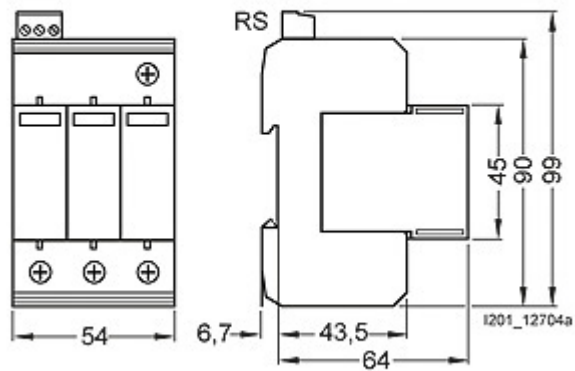

RS = remote signaling (Fernmeldekontakt).

Poslední změna:

16. 2. 2021 