







střídavý pohon pro vakuový stykač 3RT126 AC (50...60 Hz)/DC ovládání, 220 ... 240 V, pohon: standardní, úsporné zapojení šroubová svorka

Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	magnetická cívka
Řídicí obvod	
druh napětí řídicího napětí	AC/DC
řídicí napětí	
<ul style="list-style-type: none"> 2 u AC <ul style="list-style-type: none"> při 50 Hz jmenovitá hodnota 240 V při 60 Hz jmenovitá hodnota 240 V 	
řídicí napětí	
<ul style="list-style-type: none"> 2 u DC jmenovitá hodnota 240 V 	

Schválení Osvědčení			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
			
UL		RCM	EG-Konf.
		UK Declaration of Conformity	Special Test Certificate

Marine / Shipping	other
   	Confirmation Miscellaneous
ABS	
PRS	
RMRS	
DNV-GL	

Railway
Special Test Certificate

Další informace
Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT1966-5AP31>

CAX Online generátor


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1966-5AP31>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT1966-5AP31>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1966-5AP31&lang=en

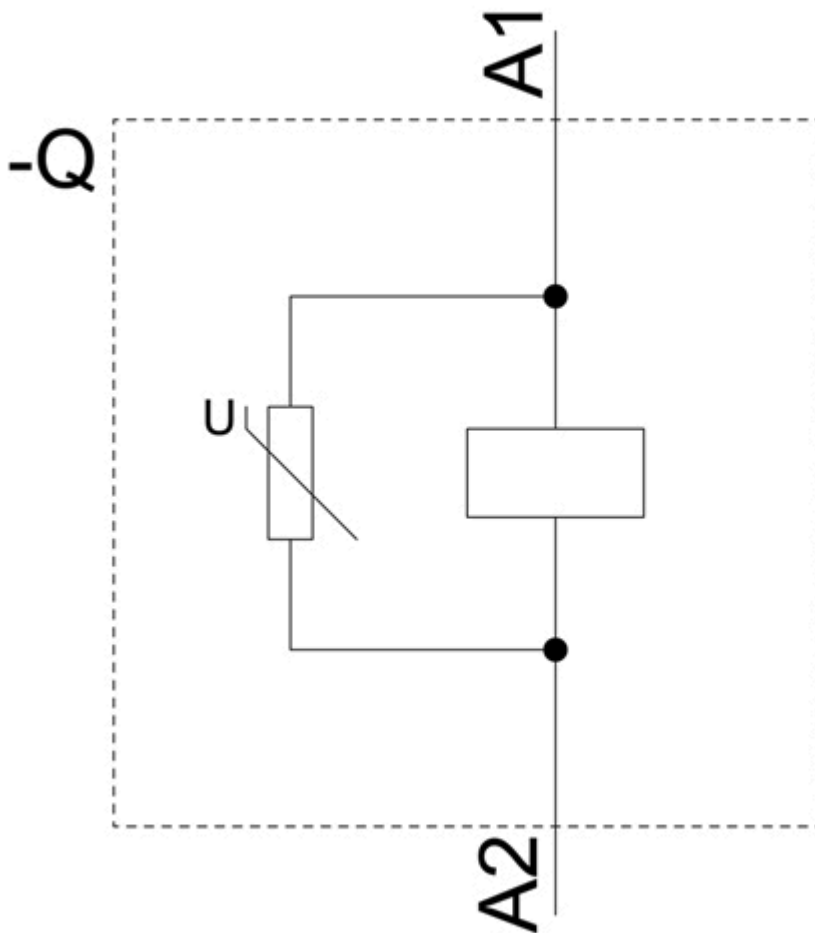

Poslední změna:

23. 12. 2020 