



součtový transformátor proudu pro monitorování svodového proudu  
prováděcí otvor 35 mm svodový proud 30 mA...40 A

Obecné technické údaje			
označení produktu	součtový transformátor proudu pro monitorování svodového proudu		
výbava produktu ochrana proti dotyku	Ano		
provedení elektrického připojení na výstupu	Šroubovací přípojka		
provozní napětí jmenovitá hodnota maximální	690 V		
trvalý proud na každou fázi maximální	85 A		
svodový proud na vstupu jmenovitá hodnota	40 A		
rázová pevnost jmenovitá hodnota	6 kV		
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	B		
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750	T		
referenční značka podle DIN EN 61346-2	B		
Připojení Svorky			
typ připojitelných průřezů vodičů			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• jednokabelové</li> </ul>	1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• s jemnými drátky                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— s koncovým zpracováním žil</li> </ul> </li> </ul>	1x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u kabelů AWG                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— jednokabelové</li> </ul> </li> </ul>	1x (20 ... 13)		
Podmínky okolního prostředí			
okolní teplota			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během přepravy</li> </ul>	-25 ... +60 °C		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu</li> </ul>	-25 ... +60 °C		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během skladování</li> </ul>	-40 ... +85 °C		
relativní vlhkost vzduchu během provozu	95 %		
výška místa montáže při výšce nad hladinou moře	2 000 m		
Instalace/ Připevnění/ Rozměry			
průměr prováděcího otvoru	35 mm		
šířka	70 mm		
výška	64 mm		
hloubka	75,5 mm		
Montážní poloha	stojící, na vodorovné montážní úrovni		
způsob upevnění	montáž pomocí šroubů a montážní lišty		
utahovací moment	0,5 ... 0,6 N·m		
utahovací moment [lbf·in] u šroubových svorek	4,4 ... 5,3 lbf·in		
Schválení Osvědčení			
General Product Approval	Declaration of	Test Certificates	other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

## Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3UL2302-1A>

CAX Online generátor


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UL2302-1A>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3UL2302-1A>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UL2302-1A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UL2302-1A&lang=en)

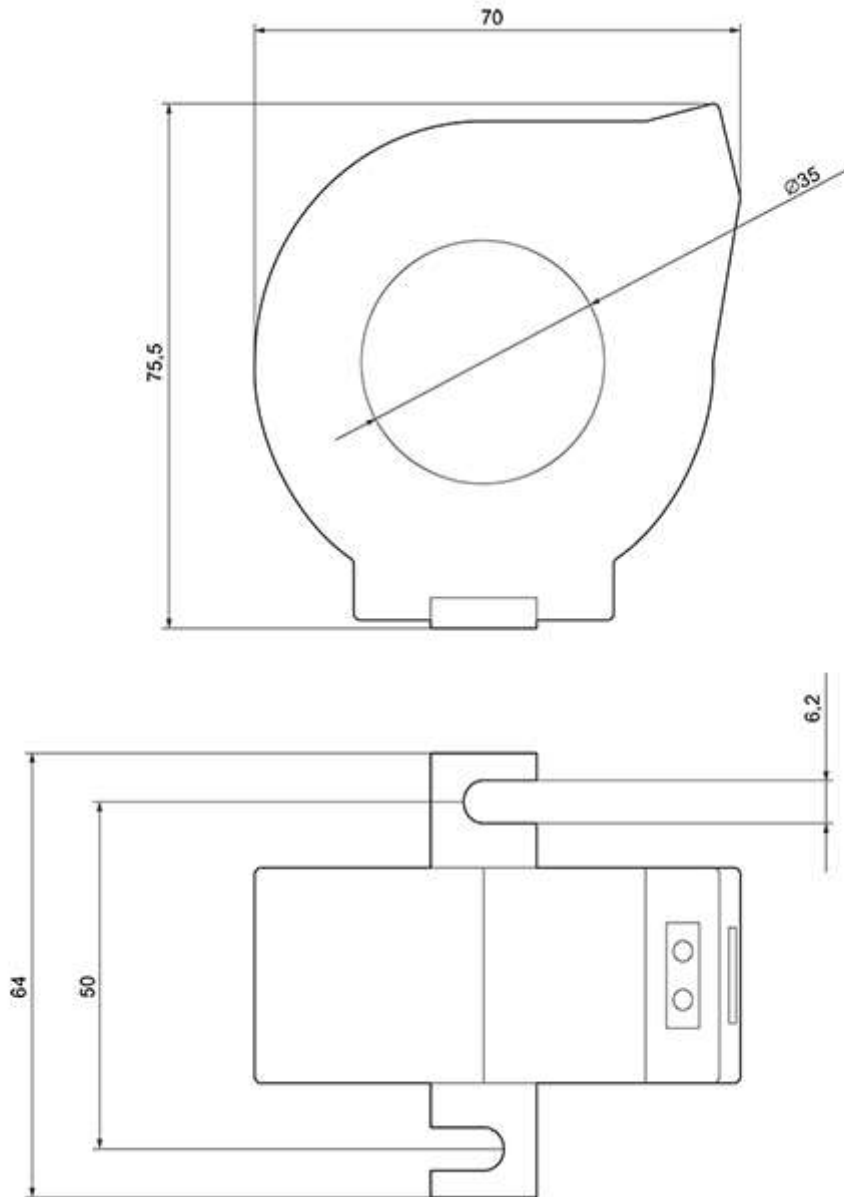

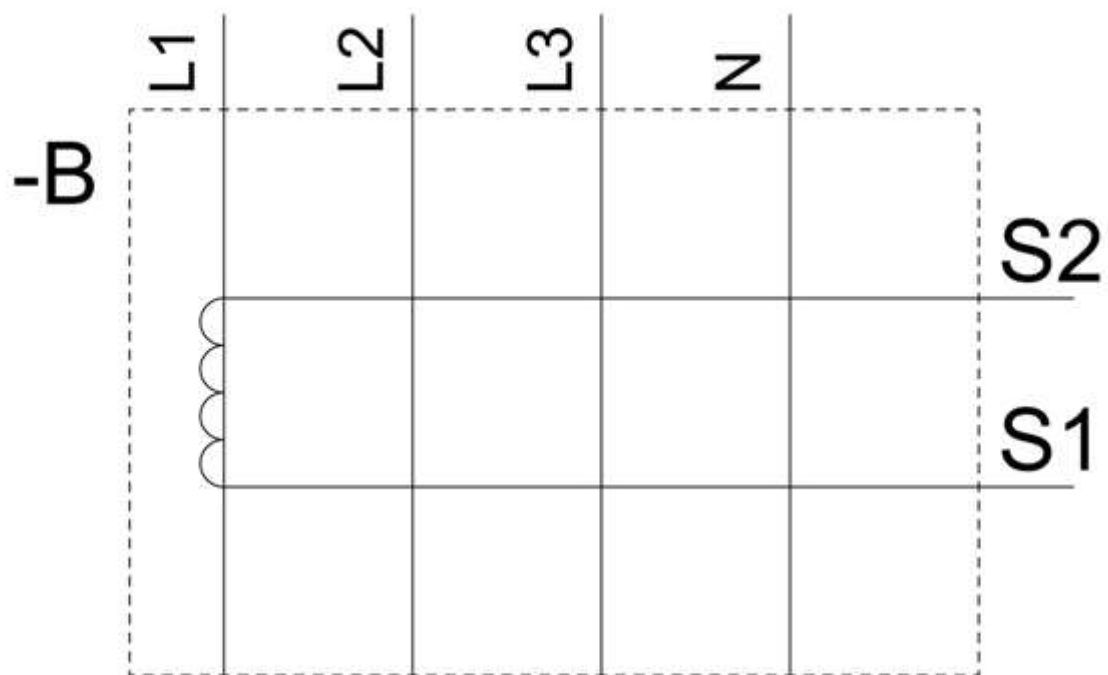

Poslední změna:

23. 12. 2020 