



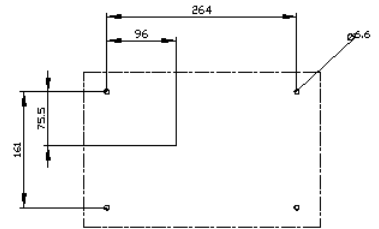




Třída ochrany		
Druh krytí IP		IP00
Hlavní obvod		
provozní výkon		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC-23 A / při 500 V / jmenovitá hodnota</li> </ul>	kW	280
Pomocný obvod		
počet přepínacích kontaktů / pro pomocné kontakty		0
počet rozpínacích kontaktů / pro pomocné kontakty		8
počet zapínacích kontaktů / pro pomocné kontakty		8
Mechanická konstrukce		
šířka	mm	288,6
Podmínky prostředí		
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu / minimální</li> </ul>	°C	-25
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu / maximální</li> </ul>	°C	70
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během skladování / minimální</li> </ul>	°C	-50
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během skladování / maximální</li> </ul>	°C	80

Další informace		
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)		
<a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>		
Industry Mall (Online ordering system)		
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mfb=3KF4340-0MF51">https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mfb=3KF4340-0MF51</a>		
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)		
<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3KF4340-0MF51">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3KF4340-0MF51</a>		
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)		
<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3KF4340-0MF51">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3KF4340-0MF51</a>		
CAx-Online-Generator		
<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>		
Tender specifications		
<a href="http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv">http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv</a>		

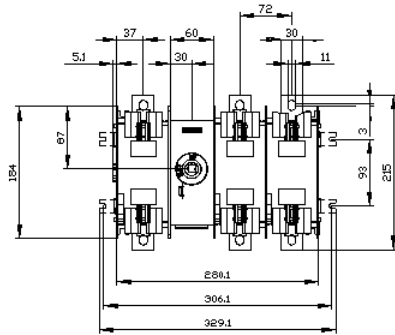

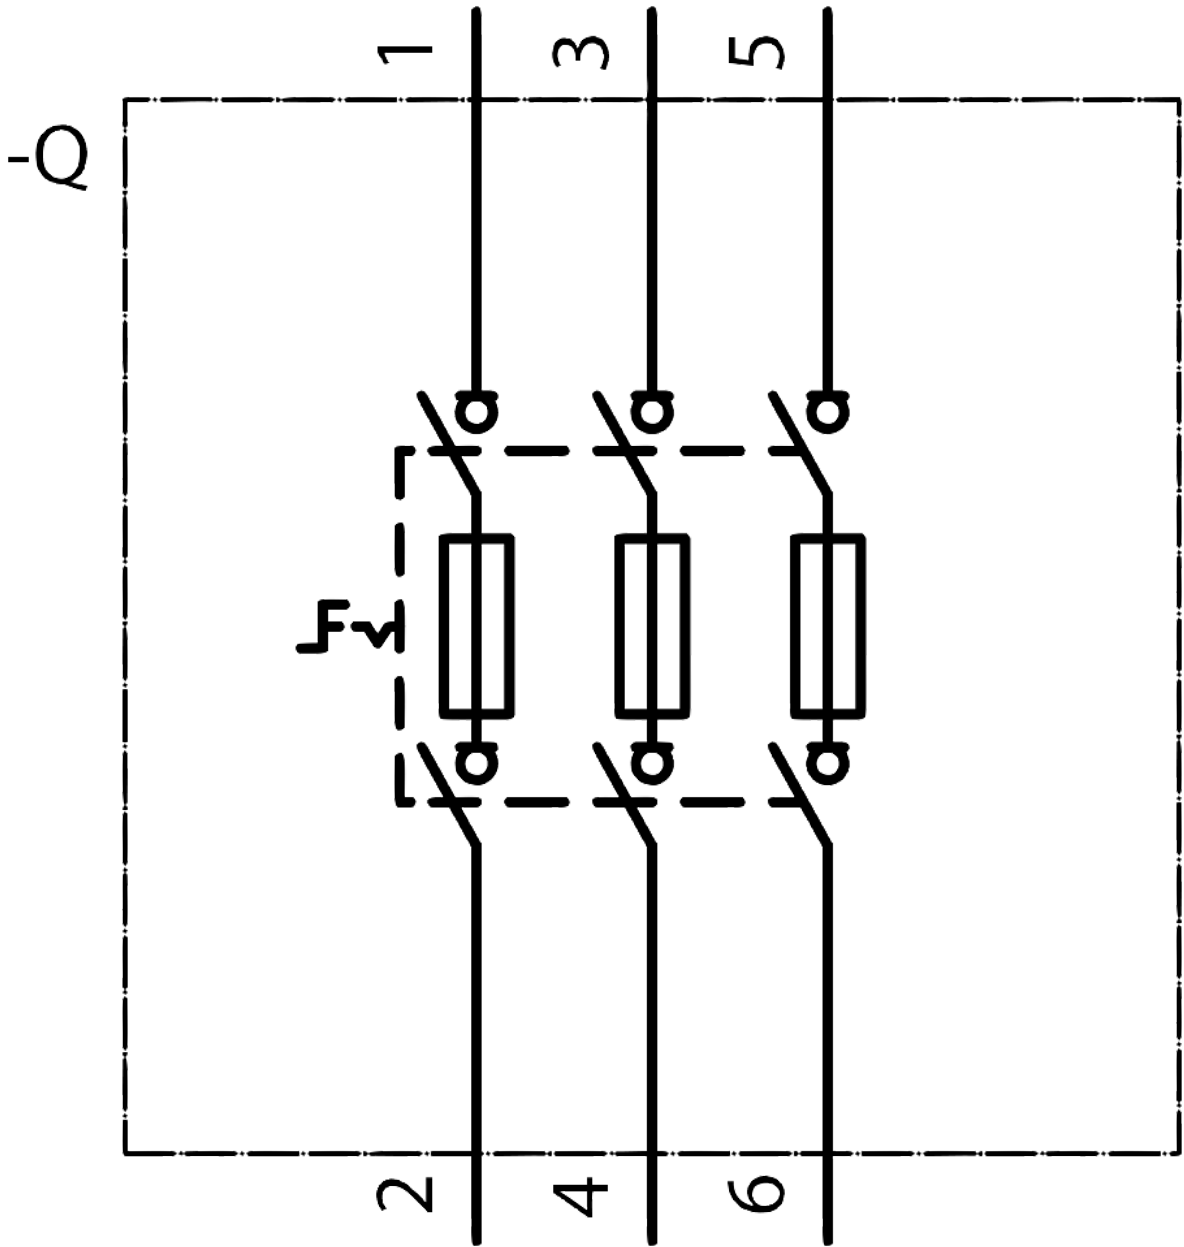

Poslední změna:

19. 12. 2020 [↗](#)

