

pomocný stykač, 91E, DIN EN 50011, 9 NO + 1 NC, šroubová svorka DC ovládání DC ovládání s integrovaným varistorem

označení produktu	pomocný stykač
označení typu produktu	3TH4
konstrukční velikost stykače	0
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
Směrnice RoHS (datum)	03/01/2017
okolní teplota během provozu	-40 ... +70 °C
druh napětí řídicího napětí	DC
řídicí napětí u DC	
• jmenovitá hodnota	24 V
provedení omezovače přepětí	s varistorem
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
• spínající se zpožděním	0
• s fázově zpožděným spínáním	0
• s překrývajícím se spínáním	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	9
• spínající se zpožděním	0
• s předbíhajícím spínáním	0
• s překrývajícím se spínáním	0
počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
ukazatel a poznávací písmeno pro spínací členy	91 E
provozní proud u AC-15	
• při 230 V jmenovitá hodnota	10 A
• při 400 V jmenovitá hodnota	6 A
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm podle DIN EN 50022
výška	78 mm
šířka	55 mm
hloubka	135 mm
provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh	Šroubovací přípojka
Parametry související s bezpečností	
hodnota B10 při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	1 000 000; při 0,3 x I _e
stupeň krytí IP na přední straně podle IEC 60529	IP00
Další informace	
Informace- a Stáhnout Center https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (online objednávkový systém) https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TH4391-0LB4	
CAX Online generátor http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4391-0LB4	
Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)	

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TH4391-0LB4>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4391-0LB4&lang=en

Charakteristiky: Spouštění chování, I²t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4391-0LB4/char>

Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4391-0LB4&objecttype=14&gridview=view1>

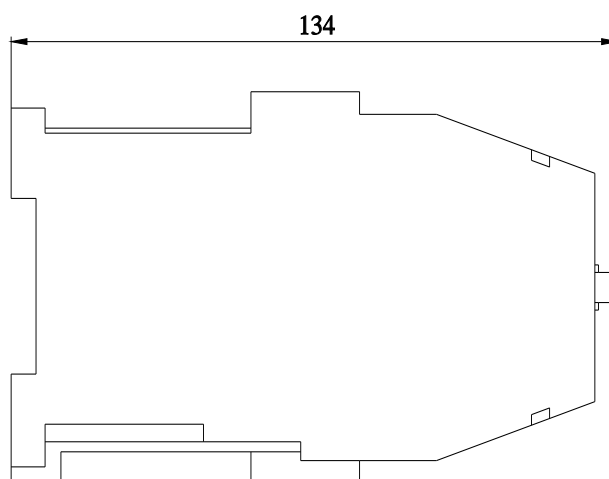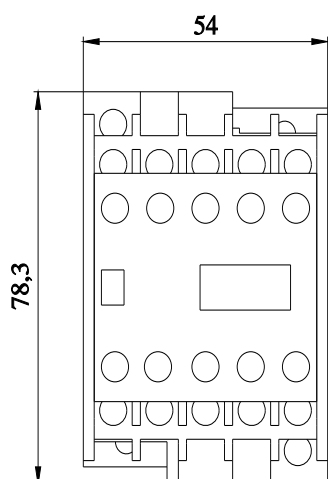

Poslední změna:

23.12.2020 