



připojovací svorka pro kruhové vodiče 6 vodičů 3 kusy příslušenství pro:  
3VA1 250

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	příslušenství
provedení produktu	svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem 6 kabelů 3 ks
příslušenství	svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem
Obecné technické údaje	
označení / připojovací svorky	TA2.6
Připojení podle IEC	
připojitelný průřez vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro měděné kabely / vícedrátový / minimální</li> <li>pro měděné kabely / vícedrátový / maximální</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> 35 mm <sup>2</sup>
délka odizolování	13,5 / 26 / 38,5 mm
utahovací moment / při použití měděných kabelů	
<ul style="list-style-type: none"> <li>jednodrátový</li> <li>vícedrátový</li> <li>s jemnými drátky</li> </ul>	<= 10 mm <sup>2</sup> : 6.2 Nm, > 10 mm <sup>2</sup> : 7 Nm <= 10 mm <sup>2</sup> : 6.2 Nm, > 10 mm <sup>2</sup> : 7 Nm <= 10 mm <sup>2</sup> : 6.2 Nm, > 10 mm <sup>2</sup> : 7 Nm
Připojení podle UL	
přípustná teplota / připojitelného vodiče / podle UL 486A-486B	75 °C
délka odizolování	0.53 / 1.0 / 1.5 in
připojitelný průřez vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro měděné kabely / jednodrátový / minimální</li> <li>pro měděné kabely / jednodrátový / maximální</li> <li>pro měděné kabely / vícedrátový / minimální</li> <li>pro měděné kabely / vícedrátový / maximální</li> <li>pro měděné kabely / s jemnými drátky / minimální</li> <li>pro měděné kabely / s jemnými drátky / maximální</li> <li>pro měděné kabely / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil / minimální</li> <li>pro měděné kabely / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil / maximální</li> <li>pro hliníkové kabely / jednodrátový / minimální</li> <li>pro hliníkové kabely / jednodrátový / maximální</li> <li>pro hliníkové kabely / vícedrátový / minimální</li> <li>pro hliníkové kabely / vícedrátový / maximální</li> </ul>	14 AWG 10 AWG 14 AWG 2 AWG 14 AWG 2 AWG 1,5 25 12 AWG 10 AWG 12 AWG 2 AWG
utahovací moment / při použití měděných kabelů	
<ul style="list-style-type: none"> <li>jednodrátový</li> <li>vícedrátový</li> <li>s jemnými drátky</li> </ul>	14 - 10 AWG: 55 lb-in 14 - 8 AWG: 55 lb-in 6 - 2 AWG: 62 lb-in <= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 62 lb-in
Další informace	

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9213-0JF60>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9213-0JF60>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9213-0JF60](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9213-0JF60)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

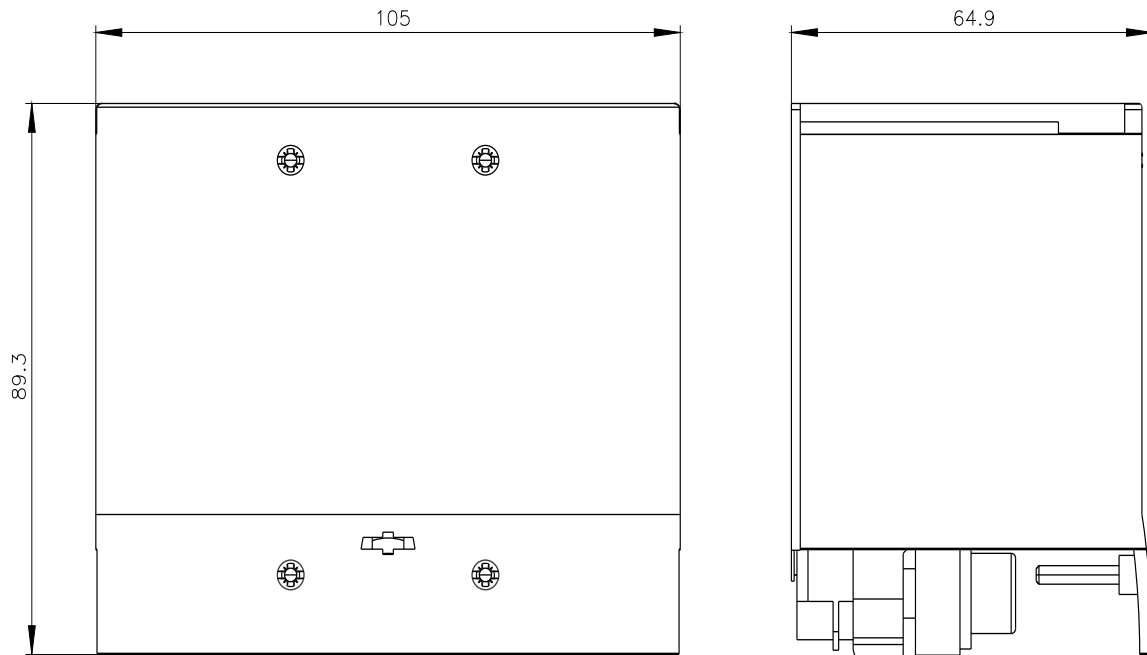

Poslední změna:

19.07.2022 

