



NH pojistková vložka, NH2, jmenovitý proud: 125 A, gG, jmenovité napětí AC: 500 V, jmenovité napětí DC: 440 V, čelní ukazatel, přídržné styčnice pod napětím

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	NH pojistková vložka
provedení produktu	s nožovými kontakty
provedení hlásiče	hlásič čela
provedení spínacího kontaktu	nekorodující, postříbřeno
provedení pojistkové vložky	NH pojistková vložka
Obecné technické údaje	
konstrukční velikost pojistkového systému / podle DIN EN 60269-1	NH2
provozní třída pojistkové vložky	gG
způsob montáže	úchytné spony pod napětím
druh napětí / provozního napětí	AC/DC
napájecí napětí	
<ul style="list-style-type: none"> • u AC / jmenovitá hodnota • u DC 	500 V 440 V
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP20, s připojenými vodiči
Spínací schopnost	
spínací schopnost proud	
<ul style="list-style-type: none"> • u DC / podle IEC 60947-2 / jmenovitá hodnota • podle IEC 60947-2 / jmenovitá hodnota 	25 kA 120 kA
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W]	9,8 W
ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za teplého provozního stavu / na každý pól	9,8 W
Elektřina	
provozní proud	
<ul style="list-style-type: none"> • při 30 °C / jmenovitá hodnota • při 40 °C / jmenovitá hodnota • při 45 °C / jmenovitá hodnota • při 50 °C / jmenovitá hodnota • při 55 °C / jmenovitá hodnota • při 60 °C / jmenovitá hodnota • u AC / jmenovitá hodnota 	122,5 A 118,75 A 115 A 112,5 A 110 A 107,5 A 125 A
Mechanická konstrukce	
šířka / krytu	47,2 mm
Montážní poloha	libovolný, přednostně svislý
hmotnost netto	448 g

Podmínky prostředí

okolní teplota / během provozu	
• minimální	-5 °C
• maximální	40 °C
kategorie životního prostředí	-20 až +50 při 95% relativní vlhkosti
kategorie okolního prostředí / během skladování	vlhkost vzduchu 90% při 20°C

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3232>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3NA3232>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3232

CAx-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

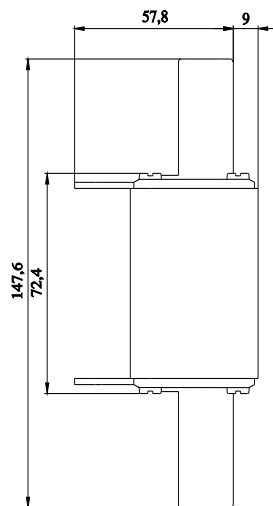

F

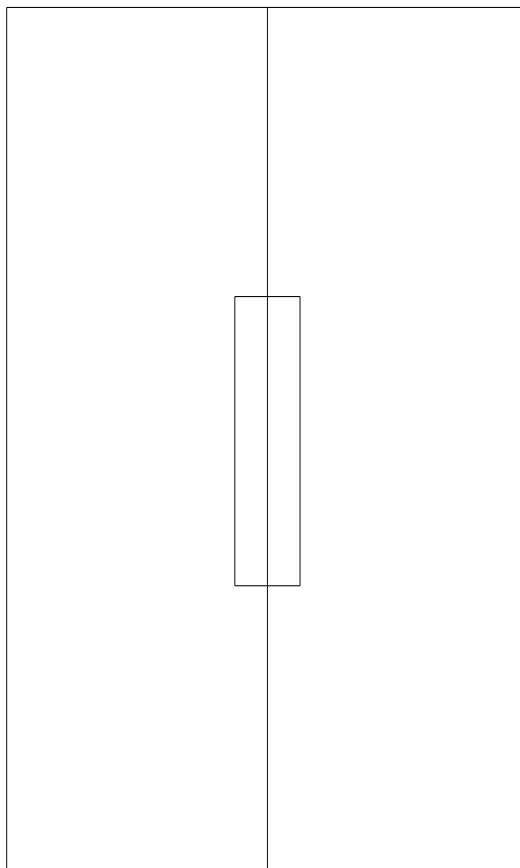

FU

