

svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem TA1.1 10...95 mm<sup>2</sup> 3 kusy příslušenství pro: 3VA1 100/160



Verze	
Název značky produktu	SENTRON
označení produktu	příslušenství
provedení produktu	svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem 1 kabel 3 ks
příslušenství	svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem
Obecné technické údaje	
označení / připojovací svorky	TA1.1
Připojení podle IEC	
připojitelný průřez vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro měděné kabely / vícedrátový / minimální</li> </ul>	10 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro měděné kabely / vícedrátový / maximální</li> </ul>	95 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro hliníkové kabely / jednodrátový / minimální</li> </ul>	10 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro hliníkové kabely / jednodrátový / maximální</li> </ul>	16 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro hliníkové kabely / vícedrátový / minimální</li> </ul>	10 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro hliníkové kabely / vícedrátový / maximální</li> </ul>	95 mm <sup>2</sup>
délka odizolování	12,2 mm
utahovací moment / při použití měděných kabelů	
<ul style="list-style-type: none"> <li>jednodrátový</li> </ul>	10 mm <sup>2</sup> : 6.2 Nm 16 - 95 mm <sup>2</sup> : 11.3 Nm
<ul style="list-style-type: none"> <li>vícedrátový</li> </ul>	10 mm <sup>2</sup> : 6.2 Nm 16 - 95 mm <sup>2</sup> : 11.3 Nm
<ul style="list-style-type: none"> <li>s jemnými drátky</li> </ul>	10 mm <sup>2</sup> : 6.2 Nm 16 - 95 mm <sup>2</sup> : 11.3 Nm
Připojení podle UL	
přípustná teplota / připojitelného vodiče / podle UL 486A-486B	75 °C
délka odizolování	0.48 in
připojitelný průřez vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro měděné kabely / vícedrátový / minimální</li> </ul>	8 AWG
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro měděné kabely / vícedrátový / maximální</li> </ul>	3/0 AWG
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro měděné kabely / s jemnými drátky / minimální</li> </ul>	8 AWG
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro měděné kabely / s jemnými drátky / maximální</li> </ul>	3/0 AWG
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro měděné kabely / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil / minimální</li> </ul>	1,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro měděné kabely / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil / maximální</li> </ul>	35
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro hliníkové kabely / vícedrátový / minimální</li> </ul>	12 AWG
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro hliníkové kabely / vícedrátový / maximální</li> </ul>	3/0 AWG
utahovací moment / při použití měděných kabelů	
<ul style="list-style-type: none"> <li>jednodrátový</li> </ul>	8 AWG: 55 lb-in 6 - 3/0 AWG: 100 lb-in
<ul style="list-style-type: none"> <li>vícedrátový</li> </ul>	8 AWG: 55 lb-in 6 - 3/0 AWG: 100 lb-in
<ul style="list-style-type: none"> <li>s jemnými drátky</li> </ul>	8 AWG: 55 lb-in 6 - 3/0 AWG: 100 lb-in

Další informace	
<a href="#">Informace o balení</a> <a href="#">Informace o balení</a>	

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mfb=3VA9113-0JB11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9113-0JB11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3VA9113-0JB11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3VA9113-0JB11)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

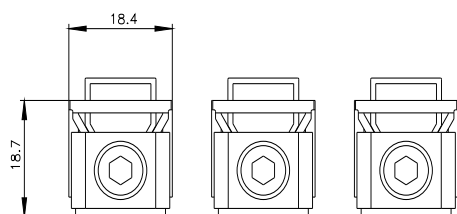

Poslední změna:

19.07.2022 

