



napěťová spoušť vlevo 208-277 V AC 50/60 Hz 220-250 V DC
příslušenství pro: 3VA1 a 3VA20 až 3VA25

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	příslušenství
provedení produktu	pomocná spoušť
příslušenství	pomocná spoušť
Obecné technické údaje	
stupeň znečištění	3
kategorie přepětí	III
přijatý zdánlivý výkon / maximální	40 VA
přijatý činný výkon / u DC / maximální	35 W
Napětí	
odolnost proti rázovému napětí	4 kV
Mechanická konstrukce	
výška	65,1 mm
šířka	25,7 mm
počet slotů	3
hloubka	31,2 mm
hmotnost netto	91 g
úťahovací moment / u šroubových svorek / minimální	0,4 N·m
úťahovací moment / u šroubové svorky / maximální	0,5 N·m
Připojení podle IEC	
délka odizolování	10 mm
číslo AWG / jako kódovaný připojitelný průřez vodiče / pro pomocné kontakty	
• minimální	20
• maximální	16
Připojení podle UL	
délka odizolování [in]	0,4 in
úťahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek / minimální	3,5 lbf·in
úťahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek / maximální	4,4 lbf·in
Další informace	

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>


Industry Mall (Online ordering system)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mfb=3VA9988-0BL33>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9988-0BL33>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

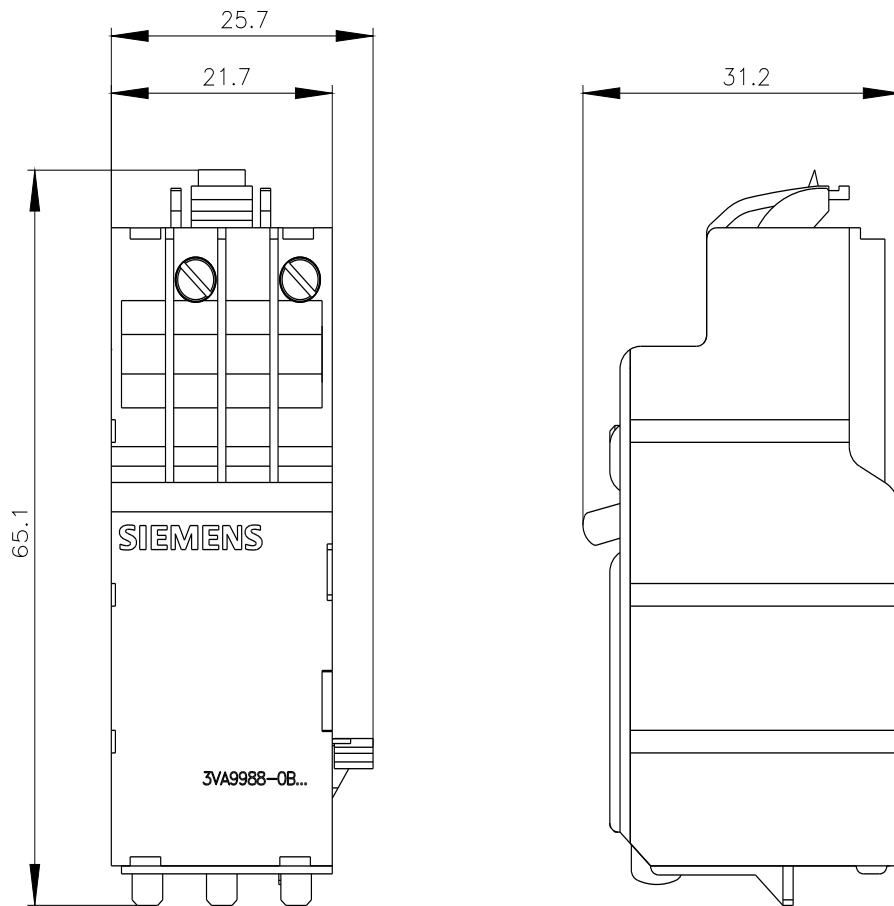

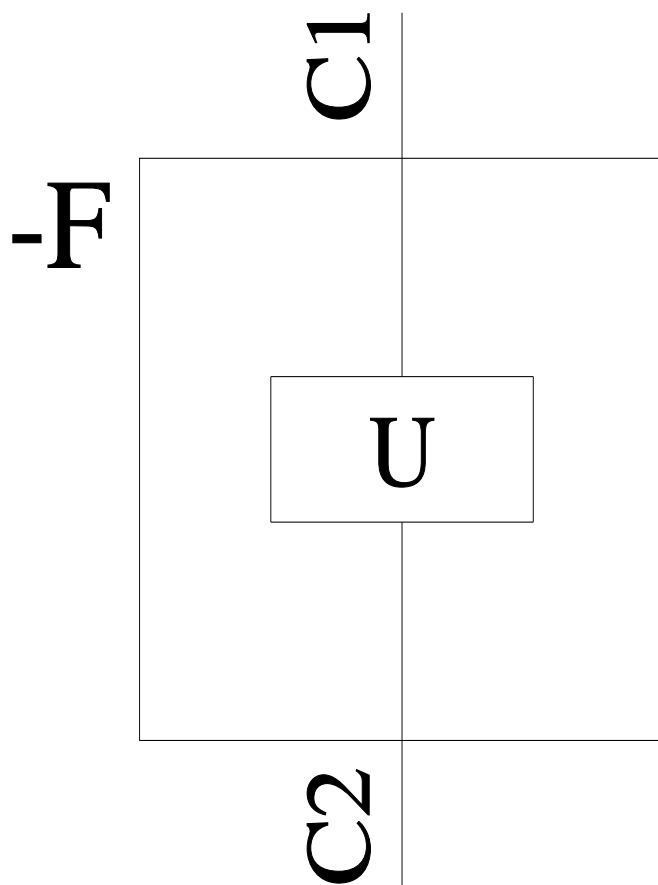

Poslední změna:

20.12.2020 

