



pomocný spínač čelní montáž, 2 NO + 2 NC pro 3RH2 a 3RT2 šroubová svorka .3/.4, .3/.4, .1/.2, .1/.2 1 NO + 1 NC pro elektronické obvody 1 NO + 1 NC konvenční

### Obecné technické údaje

<b>Název značky produktu vhodné k použití</b>	SIRIUS
<b>stupeň krytí IP čelní</b>	pomocný a výkonový stykač IP20
<b>okolní teplota</b>	
• během skladování	-55 ... +80 °C
• během provozu	-25 ... +60 °C
<b>mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota</b>	5 000 000
<b>spolehlivost pomocných kontaktů</b>	jedno chybné zapojení na 100 mil. (5 V, 1 mA)
<b>izolační napětí při stupni znečištění 3 při AC jmenovitá hodnota</b>	690 V
<b>rázová pevnost jmenovitá hodnota</b>	6 kV

### Pomocný proudový okruh

<b>počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>	
• okamžitě spínající	2
• s fázově zpožděným spínáním	0
<b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>	
• okamžitě spínající	2
• s předbíhajícím spínáním	0
<b>provozní proud</b>	
• pomocných kontaktů u DC-13	
— při 24 V	0,3 A
— při 60 V	0,3 A

### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

<b>způsob upevnění</b>	upevnění zaklapnutím
<b>šířka</b>	36 mm
<b>výška</b>	37,5 mm
<b>hloubka</b>	43,7 mm

### Připojení Svorky

<b>provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh</b>	Šroubovací přípojka
<b>typ připojitelných průřezů vodičů</b>	
• pro pomocné kontakty	
— s jemnými drátky	
— s koncovým zpracováním žil	2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
• u kabelů AWG pro pomocné kontakty	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)

### Parametry související s bezpečností

<b>funkce produktu zrcadlový kontakt podle IEC 60947-4-1</b>	Ano
• poznámka	s 3RT2.2/3/4
<b>funkce produktu nucené řízení podle IEC 60947-5-1</b>	Ne

## Schválení Osvědčení

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
--------------------------	-----	---------------------------------------



[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



EG-Konf.



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



DNV



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

other	Railway	Environment
-------	---------	-------------



VDE

[Special Test Certificate](#)

[Vibration and Shock](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Další informace

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RH2911-1NE22>

CAX Online generátor



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2911-1NE22>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RH2911-1NE22>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RH2911-1NE22&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2911-1NE22&lang=en)

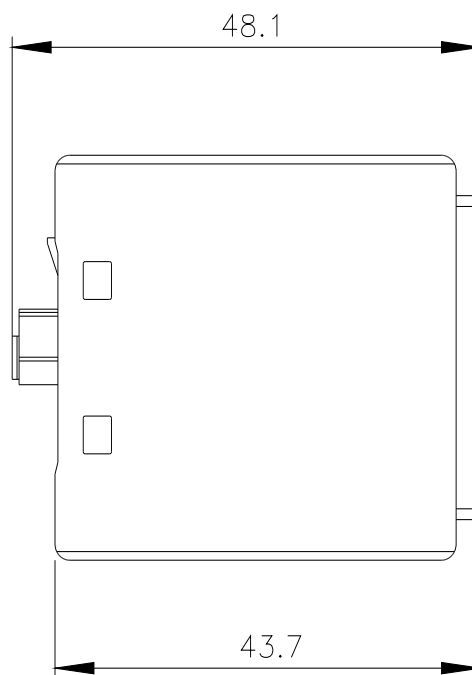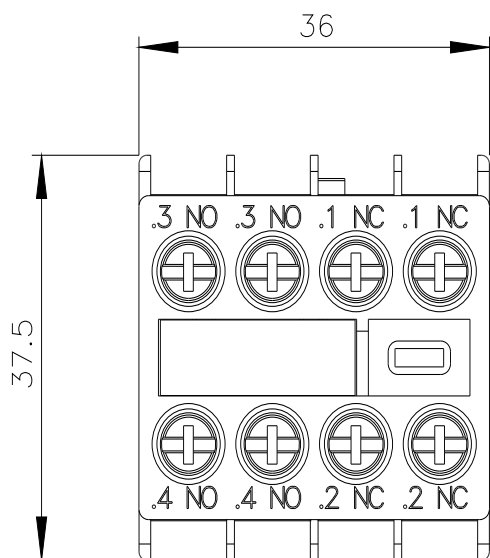

3RT2x1



3RT2x2 / 3RT2x3 / 3RT2x4



3RH2

