



tlačítko, 1NO+1NO 20A, 2 tlačítka červená zelená, LED 230V

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	tlačítko
provedení produktu	1 spínací kontakt a 1 spínací kontakt
typ osvětlovacího prostředku	LED
provedení objímky pro osvětlovací prostředek	ostatní
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	25 000
druh napětí provozního napětí	AC
rázová pevnost jmenovitá hodnota	4 kV
Napájecí napětí	
provozní výkon jmenovitá hodnota	400 V
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP20
zapínací schopnost proud	60 A
vypínací schopnost proud	60 A
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W]	
<ul style="list-style-type: none"> při jmenovité hodnotě proudu u AC za teplého provozního stavu na každý pól 	0,6 W
<ul style="list-style-type: none"> maximální 	0,6 W
Vzhled	
barva	
<ul style="list-style-type: none"> knoflíku 	ostatní
Podrobnosti o produktu	
součást produktu signální žárovka	Ano
počet rozpínacích kontaktů	0
počet zapínacích kontaktů	2
počet přepínacích kontaktů	0
Displej a ovládání	
počet tlačítek	1
připojitelný průřez vodiče u flexibilního vodiče s koncovým zpracováním žil	
<ul style="list-style-type: none"> minimální 	1 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> maximální 	6 mm ²
připojitelný průřez vodiče u tuhého vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> minimální 	1 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> maximální 	6 mm ²
utahovací moment	
<ul style="list-style-type: none"> u šroubových svorek minimální 	0,8 N·m
<ul style="list-style-type: none"> u šroubové svorky maximální 	1 N·m

Mechanická konstrukce

výška	90 mm
hloubka	70 mm
montážní hloubka	70 mm
počet jednotek dělení na šířku	1
hmotnost netto	94 g
okolní teplota během provozu	
• minimální	-5 °C
• maximální	40 °C

Aprobace Certifikáty

General Product Approval



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TE4840>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5TE4840>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4840

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

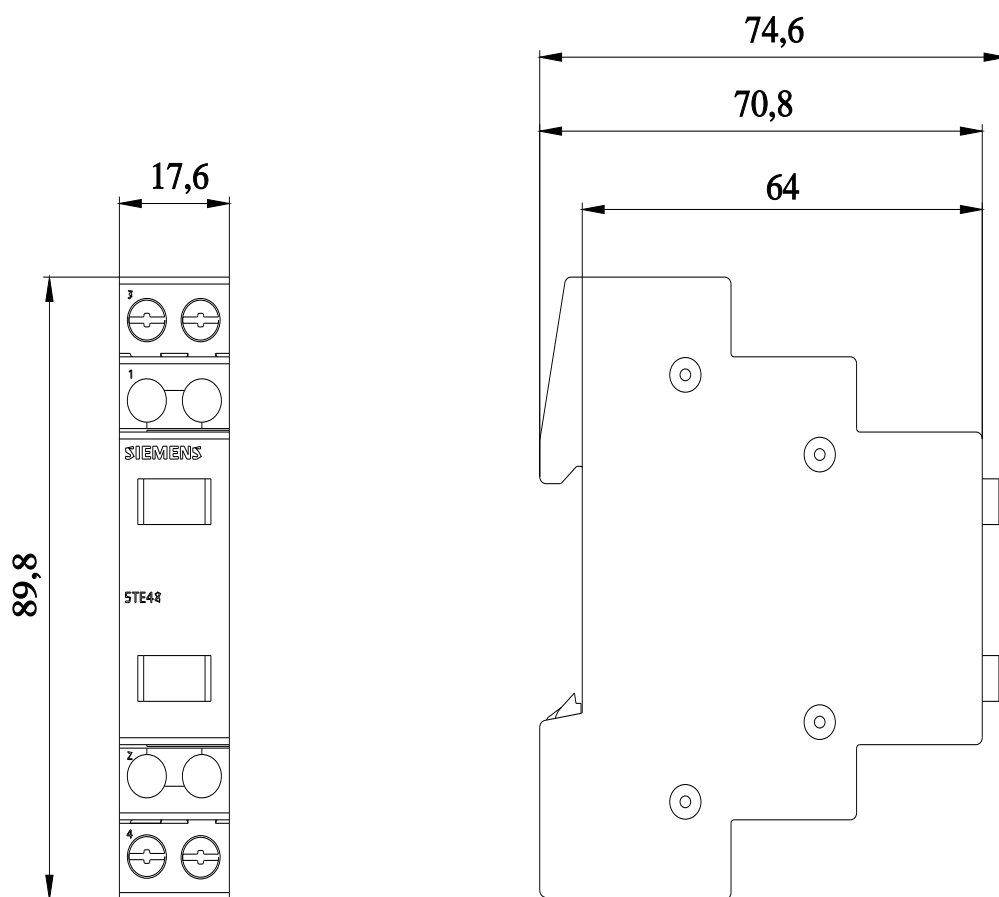

Poslední změna:

04.04.2022 

