


třífázová napájecí svorka pro třífázovou sběrnici pro konstrukční velikosti S00 a S00  
přívod shora přípojky s kolíky

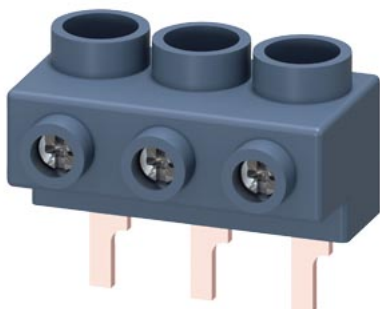

<b>Název značky produktu</b>	SIRIUS
<b>kategorie produktu</b>	Vidlice, adaptéry a svorky
<b>označení produktu</b>	3fázová napájecí svorka
<b>Obecné technické údaje</b>	
<b>konstrukční velikost výkonového jističe</b>	S00, S0
izolační napětí při stupni znečištění 3 při AC jmenovitá hodnota	690 V
<b>Směrnice RoHS (datum)</b>	07/01/2006
<b>proudová zatížitelnost maximální</b>	63 A
<b>Podmínky okolního prostředí</b>	
<b>okolní teplota</b>	
• během provozu	-20 ... +60 °C
• během skladování	-50 ... +80 °C
<b>Environmental footprint</b>	
environmentální prohlášení o produktu (EPD)	Ano
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	19,1 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	0,405 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	18,7 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	-0,076 kg
<b>Elektrická bezpečnost</b>	
<b>stupeň krytí IP na přední straně podle IEC 60529</b>	IP20
<b>ochrana před nebezpečným dotykem na přední straně podle IEC 60529</b>	s ochranou před nebezpečným dotykem prstem při svislém kontaktu zpředu
<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>	
<b>výška</b>	24 mm
<b>šířka</b>	44 mm
<b>hloubka</b>	25 mm
<b>Připojení Svorky</b>	
provedení elektrického připojení pro hlavní proudový okruh	Šroubovací přípojka
<b>typ připojitelných průřezů vodičů</b>	
• pro hlavní kontakty	
— jednokabelové	1x (2,5 ... 25 mm <sup>2</sup> )
— vícekabelové	1x (2,5 ... 25 mm <sup>2</sup> )
— s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	1x (4 ... 16 mm <sup>2</sup> )
• u kabelů AWG pro hlavní kontakty	1x (12 ... 4)
<b>připojitelný průřez vodiče pro hlavní kontakty</b>	
• jednokabelový nebo vícekabelový	2,5 ... 25 mm <sup>2</sup>
• vícekabelový	2,5 ... 25 mm <sup>2</sup>
• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	4 ... 16 mm <sup>2</sup>
číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče pro hlavní kontakty	12 ... 4

## Aprobace Certifikáty

General Product Approval

Test Certificates



EG-Konf.



[Confirmation](#)



UL



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other



ABS



DNV



PRS



RMRS

[Confirmation](#)

other

Environment



VDE



[Environmental Confirmations](#)

## Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV1915-5A>

CAX Online generátor


<http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1915-5A>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV1915-5A>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1915-5A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-5A&lang=en)

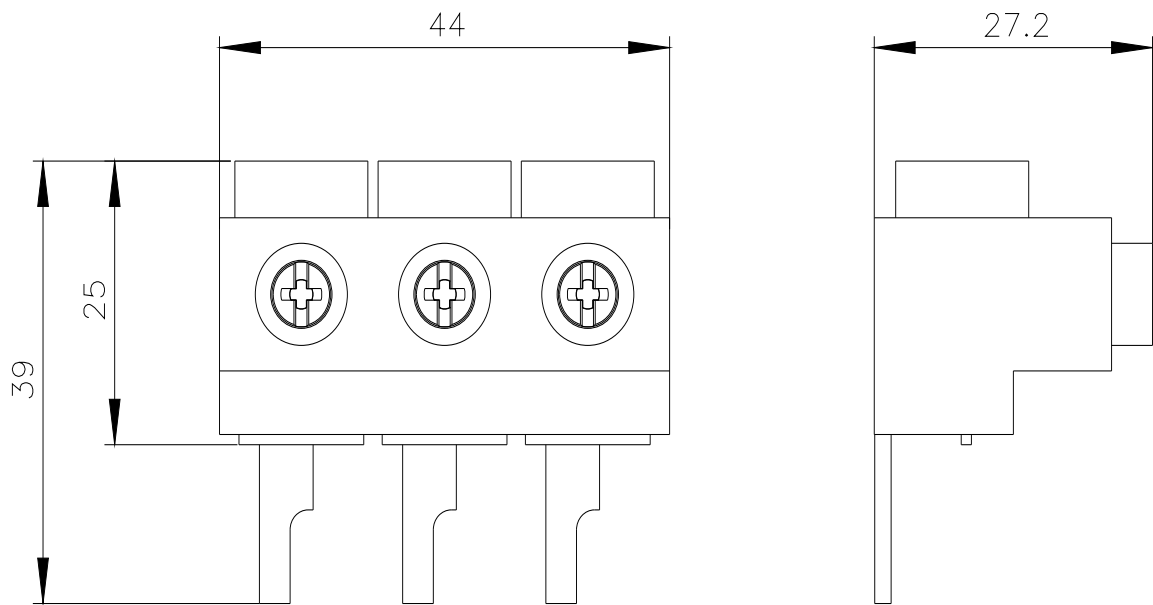

Poslední změna:

10.01.2024 