



Podobné zobrazení
Figure similar

Obj. č. : 6SL3210-1KE23-2UF1
Article No. :

Č. zakázky zákazníka :
Client order no. :
Č. zakázky Siemens :
Order no. :
Č. nabídky :
Offer no. :
Poznámka :
Remarks :

Č. položky :
Item no. :
Č. komentáře :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Jmenovité parametry

Rated data

Vstup

Input

Počet fází Number of phases	3 Střídavé
Síťové napětí Line voltage	380 ... 480 V +10 % -20 %
Síťová frekvence Line frequency	47 ... 63 Hz
Jmenovitý proud (LO) Rated current (LO)	40,60 A
Jmenovitý proud (HO) Rated current (HO)	36,40 A

Výstup

Output

Počet fází Number of phases	3 Střídavé
Jmenovité napětí Rated voltage	400V IEC 480V NEC 1)
Jmenovitý výkon (LO) Rated power (LO)	15,00 kW 20,00 hp
Jmenovitý výkon (HO) Rated power (HO)	11,00 kW 15,00 hp
Jmenovitý proud (LO) Rated current (LO)	31,00 A
Jmenovitý proud (HO) Rated current (HO)	25,00 A
Jmenovitý proud (IN) Rated current (IN)	32,00 A
Výstupní proud, max. Max. output current	50,00 A
Frekvence impulzů Pulse frequency	4 kHz
Výstupní frekvence při vektorové regulaci Output frequency for vector control	0 ... 240 Hz
Výstupní frekvence při regulaci U/f Output frequency for V/f control	0 ... 550 Hz

Schopnost snášet přetížení

Overload capability

Low Overload (LO)

Low Overload (LO)

150% základního proudu zátěže IL po dobu 3 s, potom 110% základního proudu zátěže IL po dobu 57 s při době trvání cyklu 300 s
150 % base load current IL for 3 s, followed by 110 % base load current IL for 57 s in a 300 s cycle time

High Overload (HO)

High Overload (HO)

Základní proud zátěže 200% IH po dobu 3 s, potom základní proud zátěže 150% IH po dobu 57 s v cyklu o délce trvání 300 s
200% base load current IH for 3 s, followed by 150% base load current IH for 57 s in a 300 s cycle time

Všeobecná technická data

General tech. specifications

Účinník λ Power factor λ	0,70 ... 0,85
Úhel skluzu $\cos \varphi$ Offset factor $\cos \varphi$	0,95
Účinnost η Efficiency η	0,97
Úroveň akustického tlaku LpA (1 m) Sound pressure level (1m)	66 dB
Ztrátový výkon Power loss	361,0 W
Třída filtru (integrovaného) Filter class (integrated)	Bez filtrace Unfiltered

Komunikace

Communication

Komunikace Communication	PROFINET, EtherNet/IP PROFINET, EtherNet/IP
-----------------------------	--

Údajový list pro systém SINAMICS G120C

Data sheet for SINAMICS G120C

Obj. č. : 6SL3210-1KE23-2UF1
Article No. :

Vstupy / výstupy Inputs / outputs

Digitální vstupy - standardní

Standard digital inputs

Počet Number	6
Úroveň spínání: 0→1 Switching level: 0→1	11 V
Úroveň spínání: 1→0 Switching level: 1→0	5 V
Spouštěcí proud, max. Max. inrush current	15 mA

Digitální vstupy Fail Safe

Fail-safe digital inputs

Počet Number	1
-----------------	---

Digitální výstupy

Digital outputs

Počet jako přepín. kontakty relé Number as relay changeover contact	1
Výstup (ohmická zátěž) Output (resistive load)	= 30 V, 0,5 A
Počet jako tranzistor Number as transistor	1
Výstup (ohmická zátěž) Output (resistive load)	= 30 V, 0,5 A

Analogové / digitální vstupy

Analog / digital inputs

Počet Number	1 (Diferenční vstup) 1 (Differential input)
Rozlišení Resolution	10 bit

Mezní spínací hodnota jako digitální vstup

Switching threshold as digital input

0→1	4 V
1→0	1,6 V

Analogové výstupy

Analog outputs

Počet Number	1 (Výstup vztažený k určitému potenciálu) 1 (Non-isolated output)
-----------------	--

Rozhraní PTC/KTY

PTC/ KTY interface

1 vstup pro snímač teploty motoru, je možno připojit snímače PTC, KTY a Thermo-Click, přesnost ± 5°C
1 motor temperature sensor input, sensors that can be connected PTC, KTY and Thermo-Click, accuracy ±5 °C

Druh regulace

Closed-loop control techniques

U/f lineární / kvadratická / s nastavitelnými parametry V/f linear / square-law / parameterizable	Ano Yes
U/f s regulací toku (FCC) V/f with flux current control (FCC)	Ano Yes
U/f ECO lineární/kvadratický V/f ECO linear / square-law	Ano Yes
Vektorová regulace, bezsnímačová Sensorless vector control	Ano Yes
Vektorová regulace, se snímačem Vector control, with sensor	Ne No
Regulace točivého momentu, bezsnímačová Encoderless torque control	Ne No
Regulace točivého momentu, se snímačem Torque control, with encoder	Ne No

Požadavky na okolní prostředí

Ambient conditions

Chlazení Cooling	Chlazení vzduchem pomocí integrovaného ventilátoru Air cooling using an integrated fan
Spotřeba chladicího vzduchu Cooling air requirement	0,018 m ³ /s (0,636 ft ³ /s)
Instalační nadmořská výška Installation altitude	1 000 m (3 280,84 stop)
Teplota okolního prostředí Ambient temperature	
Provoz Operation	-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
Doprava Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Skladování Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Relativní vlhkost vzduchu

Relative humidity

Provoz, max. Max. operation	95 % při 40°C (104°F), kondenzace a námraza jsou nepřijatelné 95 % At 40 °C (104 °F), condensation and icing not permissible
--------------------------------	---

Údajový list pro systém SINAMICS G120C

Data sheet for SINAMICS G120C

Obj. č. : 6SL3210-1KE23-2UF1
Article No. :

Připojení Connections

Signálový kabel Signal cable

Průřez připojení
Conductor cross-section 0,15 ... 1,50 mm²
(AWG 24 ... AWG 16)

Na straně sítě Line side

Provedení
Version Zásuvné šroubovací svorky
Plug-in screw terminals

Průřez připojení
Conductor cross-section 6,00 ... 16,00 mm²
(AWG 10 ... AWG 6)

Na straně motoru Motor end

Provedení
Version Zásuvné šroubovací svorky
Plug-in screw terminals

Průřez připojení
Conductor cross-section 6,00 ... 16,00 mm²
(AWG 10 ... AWG 6)

Meziobvod (pro brzdňý rezistor) DC link (for braking resistor)

Provedení
Version Zásuvné šroubovací svorky
Plug-in screw terminals

Průřez připojení
Conductor cross-section 6,00 ... 16,00 mm²
(AWG 10 ... AWG 6)

Max. délka vedení
Line length, max. 15 m (49,21 stop)

Připojení PE
PE connection Na krytu se šroubem M4
On housing with M4 screw

Délka vedení k motoru, max. Max. motor cable length

Stíněný
Shielded 150 m (492,13 stop)

Nestíněný
Unshielded 150 m (492,13 stop)

Mechanické parametry Mechanical data

Druh krytí
Degree of protection typ IP20 / UL open
IP20 / UL open type

Konstrukční velikost
Frame size FSC

Čistá hmotnost
Net weight 4,40 kg (9,70 lb)

Rozměry Dimensions

Šířka
Width 140 mm (5,51 in)

Výška
Height 295 mm (11,61 in)

Hloubka
Depth 205 mm (8,19 in)

Normy Standards


Shoda s požadavky norem
Compliance with standards UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)
UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)

Značka CE
CE marking Směrnice týkající se EMC 2004/108/EG,
Směrnice pro zařízení nízkého napětí
2006/85/EG
EMC Directive 2004/108/EC, Low-Voltage
Directive 2006/95/EC

Ztráty měniče podle normy IEC61800-9-2* Converter losses to IEC61800-9-2*

Třída účinnosti
Efficiency class IE2

Porovnání s referenčním měničem (90%
/ 100%) 33,3 %
Comparison with the reference converter
(90% / 100%)

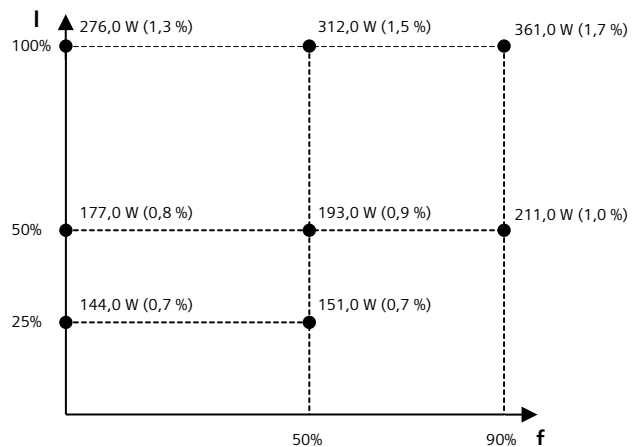

Procentuální hodnoty udávají ztráty vzhledem ke jmenovitému výkonu měniče.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

Diagram ukazuje ztráty pro body (podle normy IEC61800-9-2) proudů (I) tvořících relativní moment prostřednictvím relativní frekvence starotoru motoru (f).
Hodnoty platí pro základní provedení měniče bez volitelných doplňků/komponentů.

The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

* vypočítané hodnoty
*calculated values

¹⁾Hodnota výstupního proudu a údaje o výkonu platí pro rozsah napětí od 440 V do 480 V
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 440V-480V