



spínač pro signalizaci rozpojení přepínací kontakty typ HQ (7mm) elektronicky kompatibilní příslušenství pro: 3VA1; 3VA20-26

Verze	
Název značky produktu	SENTRON
označení produktu	uvolňovací signalizační kontakt
příslušenství	uvolňovací signalizační kontakt
Obecné technické údaje	
stupeň znečištění	3
kategorie přepětí	III
Napětí	
rázová pevnost	4 kV
provozní napětí / u AC / při 50 Hz / jmenovitá hodnota / minimální	24 V
provozní napětí / u DC / jmenovitá hodnota / minimální	24 V
Elektřina	
tepelný proud	0,3 A
provozní proud	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC-12 / při 12 V</li> <li>• u AC-12 / při 24 V</li> <li>• u DC-12 / při 12 V</li> <li>• u DC-12 / při 24 V</li> <li>• u DC-13 / při 12 V</li> <li>• u DC-13 / při 24 V</li> <li>• u AC-15 / při 12 V</li> <li>• u AC-15 / při 24 V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,3 A</li> <li>0,3 A</li> <li>0,1 A</li> <li>0,1 A</li> <li>0,07 A</li> <li>0,07 A</li> <li>0,3 A</li> <li>0,3 A</li> </ul>
Mechanická konstrukce	
výška	56 mm
šířka	7 mm
hloubka	30 mm
úťahovací moment / u šroubových svorek / minimální	0,4 N·m
úťahovací moment / u šroubové svorky / maximální	0,5 N·m
Připojení podle IEC	
délka odizolování	15 mm
připojitelný průřez vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimální</li> <li>• maximální</li> </ul>	0,5 ... 1,5
číslo AWG / jako kódovaný připojitelný průřez vodiče / pro pomocné kontakty	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimální</li> <li>• maximální</li> </ul>	20 16
Připojení podle UL	
délka odizolování [in]	0,6 in

utahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek / minimální	3,5 lbf·in
utahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek / maximální	4,4 lbf·in

## Certifikáty

### General Product Approval



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping	other
-----	-------------------	-------------------	-------



RCM

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Další informace

### Informace o balení

[Informace o balení](#)

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AB13>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9988-0AB13>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB13](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB13)

### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

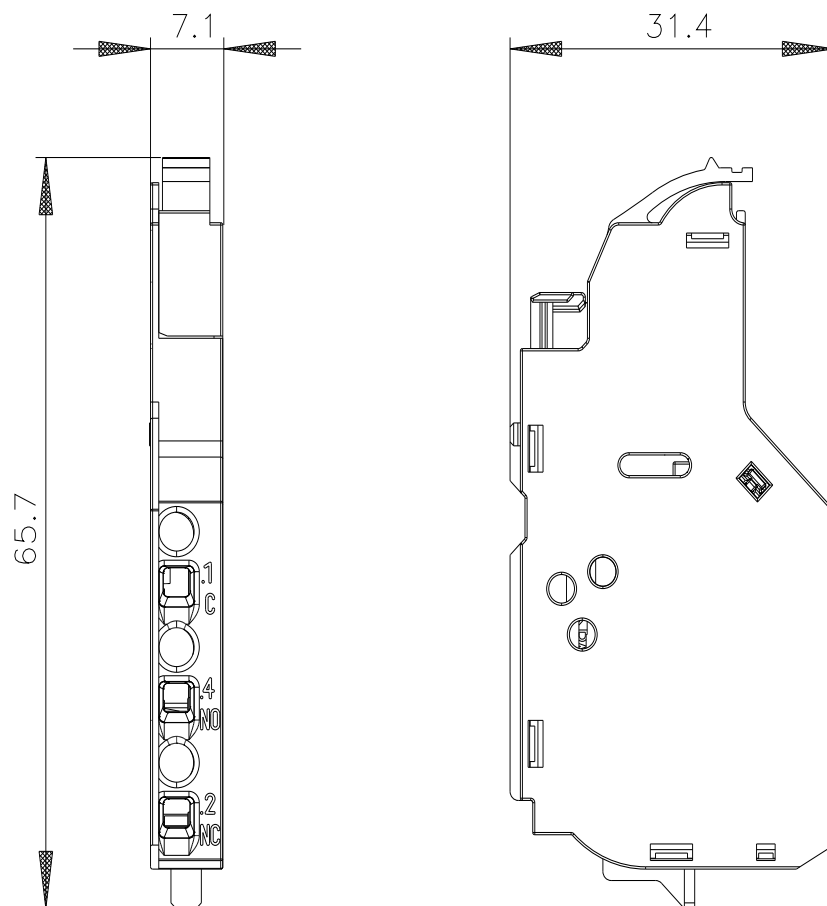

**-K**

**TAS**

**1.**

**2.**

**4.**

