

kolíková přípojnice, 10mm<sup>2</sup> 56TE, 4fáz., lze zaříznout pro výk. jistič 2P a FI/LS  
1P+N bezpečná na dotyk bez koncových krytek

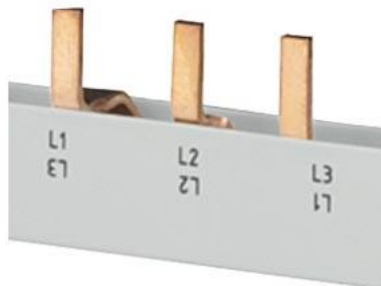


Figure similar

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	kolíková přípojnice
provedení produktu	10 mm <sup>2</sup> , 56TE, 4P, lze zaříznout
Obecné technické údaje	
počet fází	4
průřez	10 mm <sup>2</sup>
Hlavní obvod	
provozní proud jmenovitá hodnota	63 A
Vhodnost	
způsobilost k vzájemnému působení zařízení s pomocným spínačem	Ne
způsobilost k vzájemnému působení zařízení s neutrálním vodičem	Ano
Podrobnosti o produktu	
vlastnost produktu elektricky izolovaný	Ano
číslo	
počet zařízení vhodných k nástavbě	28
Připojení	
provedení elektrického připojení	kolík
Mechanická konstrukce	
rozměr rozestupu	18 mm
výška	17,3 mm
šířka	19,7 mm
délka	1 000 mm
hmotnost netto	550 g
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Další informace

### Informace o balení

[Informace o balení](#)

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3770-2>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5ST3770-2>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3770-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3770-2)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

