


Vlákný zesílené opravné manžety RFSM

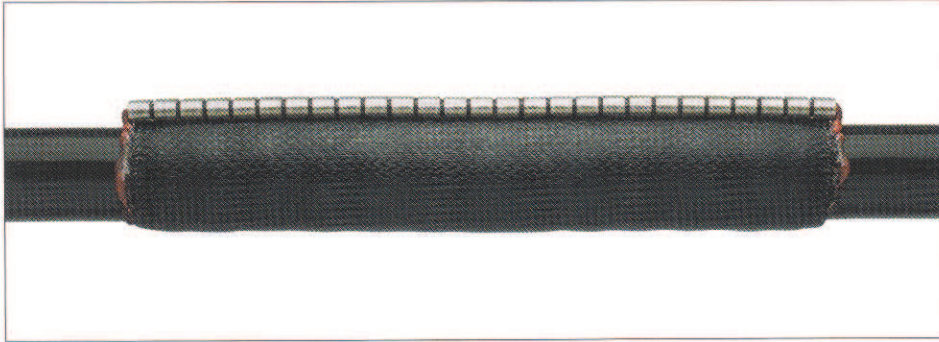

Vlákný zesílené opravné manžety RFSM jsou určeny pro rychlé a spolehlivé opravy kabelů v aplikacích, kde je požadována vysoká mechanická odolnost. Vnitřní strana manžety je opatřena teplem tavitelným lepidlem. Opravné manžety RFSM mohou být rovněž použity jako vnější plášť pro nízkonapěťové i vysokonapěťové spojky.

Doporučený rozsah průměru (mm)		Objednací číslo	Rozměry (mm)		W		L
min.	max.		a (min.)	b (max.)	a (min.)	b (min.)	a (± 15 mm)
15	45	RFSM- 45/15- 500/123	50	13	1,5	2,5	500
		RFSM- 45/15- 750/123					750
20	65	RFSM- 65/20- 500/123	71	18	1,5	2,5	500
		RFSM- 65/20-1000/123					1000
30	95	RFSM- 95/30- 750/123	103	27	1,5	2,5	750
		RFSM- 95/30-1000/123					1000
		RFSM- 95/30-1500/123					1500
40	125	RFSM-125/40- 750/123	135	36	1,5	2,5	750
		RFSM-125/40-1000/123					1000
		RFSM-125/40-1500/123					1500
55	165	RFSM-165/55- 750/123	178	50	1,5	2,5	750
		RFSM-165/55-1500/123					1500
65	205	RFSM-205/65- 750/123	222	59	1,5	2,5	750
		RFSM-205/65-1500/123					1500