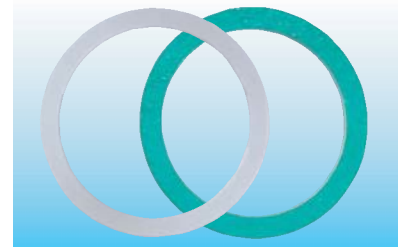



Těsnící kroužek plochý
Metr.
RoHS
Těsnící kroužek plochý na přípojovací závit PE
Materiál Polyetylén

Pracovní teplota -30 °C – 70 °C

Těsnící kroužek plochý na přípojovací závit HD
Materiál vrstvená hmota s vláknem



Pracovní teplota -40 °C – 300 °C

Upozornění:
 - Přípojovací závit-Okroužek GFK,
 viz str. 109


Rozměr	d mm	D mm	S mm	Obj. č Polyetylén	Obj. č vrstvená hmota s vláknem
M 12 x 1,5	12	16	2	1.325.1200.59	1.325.1200.50
M 16 x 1,5	16	20	2	1.325.1600.59	1.325.1600.50
M 20 x 1,5	20	25	2	1.325.2000.59	1.325.2000.50
M 25 x 1,5	25	31	2	1.325.2500.59	1.325.2500.50
M 32 x 1,5	32	38	2	1.325.3200.59	1.325.3200.50
M 40 x 1,5	40	48	2	1.325.4000.59	1.325.4000.50
M 50 x 1,5	50	58	2	1.325.5000.59	1.325.5000.50
M 63 x 1,5	63	72	2	1.325.6300.59	1.325.6300.50

Těsnící kroužek plochý
PG
RoHS
Těsnící kroužek plochý na přípojovací závit PE
Materiál Polyetylén

Pracovní teplota -30 °C – 70 °C

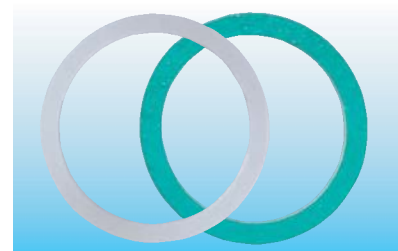Těsnící kroužek plochý na přípojovací závit HD
Materiál vrstvená hmota s vláknem

Pracovní teplota -40 °C – 300 °C


Rozměr	d mm	D mm	S Polyetylén mm	S vrstvená hmota s vláknem mm	Obj. č Polyetylén	Obj. č vrstvená hmota s vláknem
PG 7	12,5	16,5	2	1,5	1.325.0700.19	1.325.0700.20
PG 9	15,2	19	2	1,5	1.325.0900.19	1.325.0900.20
PG 11	18,6	22,5	2	1,5	1.325.1100.19	1.325.1100.20
PG 13,5	20,4	25	2	1,5	1.325.1300.19	1.325.1300.20
PG 16	22,5	27	2	1,5	1.325.1600.19	1.325.1600.20
PG 21	28,3	33,5	2	2	1.325.2100.19	1.325.2100.20
PG 29	37	43,5	2	2	1.325.2900.19	1.325.2900.20
PG 36	47	55	2	2	1.325.3600.19	1.325.3600.20
PG 42	54	63	2	2	1.325.4200.19	1.325.4200.20
PG 48	59,3	69	2	2	1.325.4800.19	1.325.4800.20