


7.166.600.000 TWILOCK - Kabelsteckverbinder für Kabel 11-17 mm

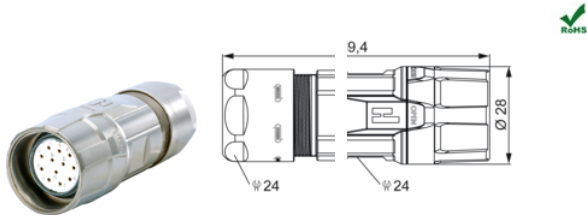

zur Merkliste hinzufügen

Kontakte und Einsätze ab Seite 74
Montageanleitung Seite 88

Schutzart, Dichtigkeit:	IP 67 / IP 69 K nach EN 60625 (verriegelt)	abeldurchmesser	11 - 17 mm
Dauergebrauchstemperatur:	-40 – 125 °C		
Kabeleinlass mm:	3 – 17		
Gehäuse-Material:	Kupfer-Zink-Legierung Zink-Druckguss		
Gehäuse-Oberfläche:	andere Oberflächen auf Anfrage Vernickelt (Standard)		
Kontakteinsätze:	PBT Brandschutzklasse V-0 Thermoplastisches Polyamid PA 6		
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung	Strichzeichnung	
Kontaktoberfläche:	vernickelt, vergoldet (0,25µm) Vernickelt		
Anschlussart:	Crimpen Löten Einlöten		
Dichtungen/ O-Ringe:	Perbunan NBR (Standard) Viton (FPM)		