

Miniature circuit breaker 400 V 10kA, 4-pole, C, 0.5A,
D=70 mm



Verze

Název značky produktu	SENTRON
-----------------------	---------

Obecné technické údaje

počet pólů	4
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) / typická hodnota	10 000
kategorie přepětí	III

Napětí

izolační napětí		
• u jednofázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota	V	440
• u vícefázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota	V	440

Rozptýlení

ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za teplého provozního stavu / na každý pól	W	0,8
---	---	-----

Elektřina

proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	0,5
----------------------------------	---	-----

hmotnost netto	g	614
Podrobnosti o produktu		
výbava produktu / ochrana proti dotyku		Ano
Připojení		
připojitelný průřez vodiče		
• jednokabelový		
— minimální	mm ²	0,75
— maximální	mm ²	35
• s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil		
— minimální	mm ²	0,75
— maximální	mm ²	25
číslo AWG / jako kódovaný připojitelný průřez vodiče		
• minimální		18
• maximální		4
utahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek		
• minimální	lbf·in	22
• maximální	lbf·in	31
utahovací moment / u šroubových svorek		
• minimální	N·m	2,5
• maximální	N·m	3,5
Mechanická konstrukce		
výška	mm	90
šířka	mm	72
hloubka	mm	76
Montážní poloha		libovolně
montážní hloubka	mm	70
Podmínky prostředí		
okolní teplota		
• během skladování / minimální	°C	-40
• během skladování / maximální	°C	75
Certifikáty		
referenční značka / podle DIN EN 61346-2		F

General Product Approval



CCC



IMQ



UR



VDE



CB



RCM

General Product Approval

[Miscellaneous](#)

[KC](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity

Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval



ABS

Shipping Approval



BUREAU
VERITAS



LRS



RINA

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SY4405-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SY4405-7/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY4405-7


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

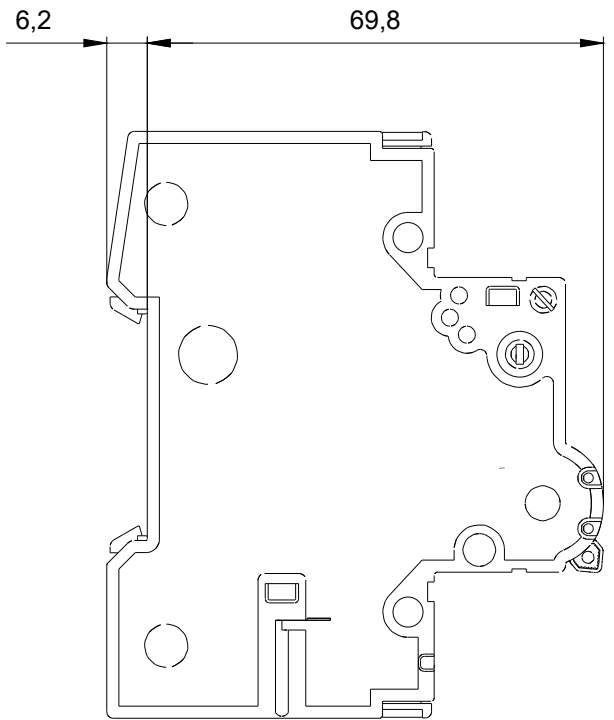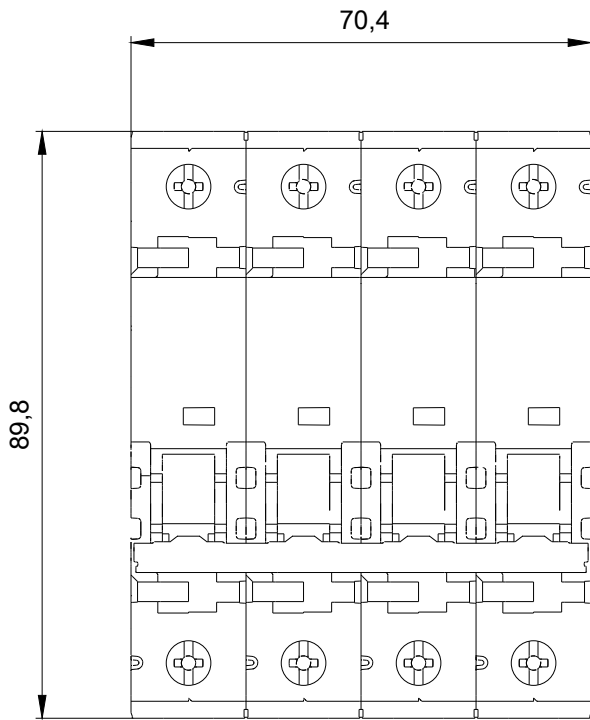

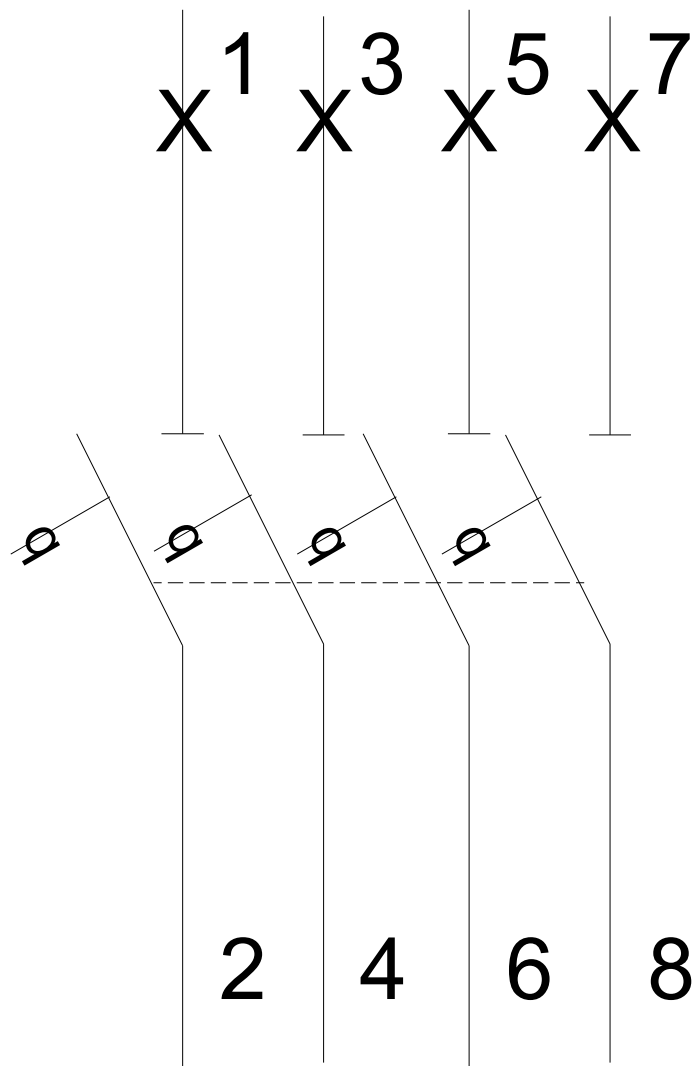

Poslední změna:

08.12.2020 