




Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, B, 4A



Verze		
Název značky produktu		SETRON
Obecné technické údaje		
počet pólů		1
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) / typická hodnota		10 000
kategorie přepětí		III
Napětí		
izolační napětí		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u jednofázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota</li> </ul>	V	250
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u vícefázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota</li> </ul>	V	440
Rozptýlení		
ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za tepleho provozního stavu / na každý pól	W	1,6
Elektřina		
proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	4

Hlavní obvod		
provozní napětí / u DC / jmenovitá hodnota / maximální	V	72
Podrobnosti o produktu		
výbava produktu / ochrana proti dotyku		Ano
Připojení		
<b>připojitelný průřez vodiče</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>jednokabelový <ul style="list-style-type: none"> <li>— minimální</li> <li>— maximální</li> </ul> </li> <li>s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil <ul style="list-style-type: none"> <li>— minimální</li> <li>— maximální</li> </ul> </li> </ul>	mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>	0,75 25 0,75 25
<b>úťahovací moment / u šroubových svorek</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimální</li> <li>maximální</li> </ul>	N·m N·m	2,5 3
Mechanická konstrukce		
<b>výška</b>	mm	90
<b>šířka</b>	mm	18
<b>hloubka</b>	mm	76
<b>Montážní poloha</b>		libovolně
<b>montážní hloubka</b>	mm	70
Podmínky prostředí		
<b>okolní teplota</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimální</li> <li>maximální</li> <li>během skladování / minimální</li> <li>během skladování / maximální</li> </ul>	°C °C °C °C	-25 45 -40 75
Certifikáty		
<b>referenční značka</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>podle DIN EN 61346-2</li> <li>podle IEC 81346-2:2009</li> </ul>		F F
General Product Approval		Declaration of Conformity
		
CEBEC	VDE	EG-Konf.
<a href="#">TSE</a>		
Další informace		

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SL6104-6>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SL6104-6/all>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=5SL6104-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5SL6104-6)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

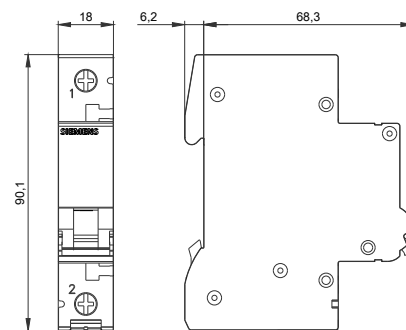

Poslední změna:

08.12.2020