



hřibové tlačítko prosvětlené, 22 mm, kulaté, materiál: kov, ve vysokém lesku, barva: červená, 40 mm, zaklapávací, odblokování tahem





Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	hřibové tlačítko
provedení produktu	ovládací/signalizační prvek
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	kov, ve vysokém lesku, 22 mm
Kryt	
počet povelových míst	1
Ovládací prvek	
způsob funkce ovládacího prvku	zaklapávací
rozšíření produktu volitelná výbava osvětlovací prostředek	Ano
barva ovládacího prvku	červená
materiál ovládacího prvku	plast
tvar ovládacího prvku	kruhové
vnější průměr ovládacího prvku	40 mm
způsob odblokování	odblokování tahem
počet míst spínání	2
Přední kroužek	
součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	kov ve vysokém lesku
barva čelního kroužku	stříbrná
Obecné technické údaje	
funkce produktu	
• funkce nouzového vypnutí	Ne
• funkce nouzového zastavení	Ne
Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 15g / 11 ms
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
hustota spínání maximální	1 800 1/h
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	500 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
Směrnice RoHS (datum)	01.10.2014
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +70 °C

• během skladování	-40 ... +80 °C
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	40 mm
šířka	40 mm
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	22,3 mm
kladná tolerance montážního průměru	0,4 mm
montážní výška	27,5 mm
montážní šířka	40 mm
montážní hloubka	24,4 mm

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
  	UK Declaration of Conformity	
		Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates Marine / Shipping



Special Test Certificate					
--	---	---	---	---	---

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (online objednávkový systém)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1051-1BA20-0AA0>
 CAx Online generátor
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1051-1BA20-0AA0>
 Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1051-1BA20-0AA0>
 Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1051-1BA20-0AA0&lang=en

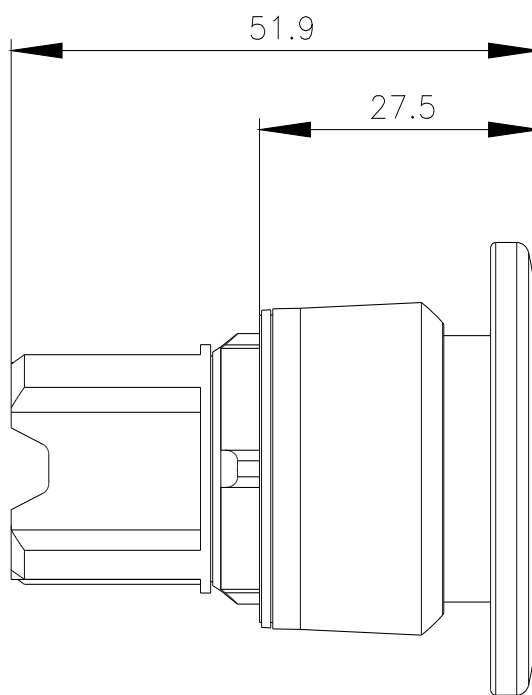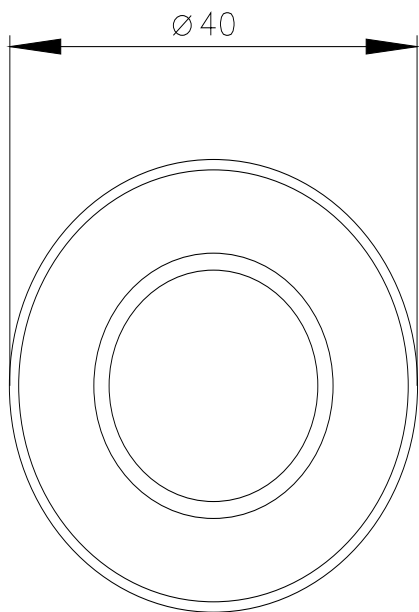

Poslední změna:

22. 1. 2022 